

FUN & SPORT.

Anhänger für Freizeit und Profi-Sport.


Motorrad.
Automobil.
Hundesport.
Motor- und Segelboot.





Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die über 45-jährige Legende fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu kreieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Egal, wie stark Sie Ihren Anhänger beanspruchen, oder wieviele Kilometer Sie mit ihm pro Jahr zurücklegen, jede Fahrt soll für Sie mit Ihrer Ladung sicher und entspannt ans Ziel führen. Jede neue Anhänger-Serie beginnt mit einer Analyse des Einsatzbereiches. Nach den Arten der Beanspruchung durch den Fahrer, Transportgüter, Verladevorgänge und Umwelteinflüsse werden härteste Materialprüfungen durchgeführt. Was diese Tests besteht, ist wirklich gut und bietet größte Stabilitäts- und Sicherheitsreserven und eine lange Lebensdauer.

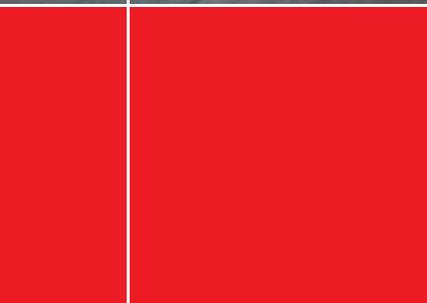

Ob gewerblich oder privat genutzt, Sie profitieren immer von einer sagenhaft großen Auswahl an Serienlängen und -breiten. Viele „Extras“ gehören bei Wörmann meist schon zur Serienausstattung. Dennoch setzen wir auch beim Zubehör-Programm neue Maßstäbe. So können Sie Ihren Anhänger gestalten und „tunen“, dass er wie maßgefertigt Ihren Anforderungen entspricht.



www.woermann.eu



Seite 26



Seite 20



Seite 4



Seite 32



Seite 16



Seite 18

JUST MORE.

<i>Motorrad-Transporter</i>	Stilo	4
	Designo	8
	MultiCase	10
	MOT	12
	BIKE	14
	MO 600	16
	LoadStar	18
<i>Auto-Transportanhänger</i>	CarLiner	20
	Monza	22
	Mini	24

<i>Hunde-Transportanhänger</i>	ThermoMax BUENO	26
	ThermoMax	30
<i>Boot-Transporter</i>	Motorboot-Anhänger	32
	JetSki	36
	Segelboot-Anhänger	37
<i>Extras und Zubehör</i>		38
<i>Technische Informationen</i>	High Tech Ausstattung	40
Die neue Anhänger-Welt Wörmann Ihr kompetenter Partner		42



Stilo 20.32/150
mit 2-flügeliger
Hecktüre

STILO.

Geschwindigkeit. Leidenschaft. Stil.



Komfortable Serienausstattung


Fahrwerk

- Protection-Sicherheitsfahrwerk, Einzelradfederung/-aufhängung
- 100 km/h Ausführung
- Spezialachssystem, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrem-Belastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 4-Rad-Auflaufbremse mit Automatik-Handbremse
- Alufelgen mit 15 Zoll-Bereifung
- Vollautomatische Rückfahrautomatik
- Extra lange V-Deichsel mit Automatikstützrad
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Aufbau und Innenraum
- Großraum-Vollpolyester-Aufbau im modernen Top-Design mit integrierten Wandstabilisatoren
- Innenliegende Spezial-Verstrebungen, polyesterlamiert
- Spezialsiebdruckboden, wasser- und säurebeständig, mit rutschhemmender Auflage
- Aerodynamische, glasfaserverstärkte Polyester-Kotflügel in Fahrzeugfarbe lackiert
- wahlweise mit 2-flügeliger Hecktüre oder mit Heckrampe inklusive Gasdruck-Rampenheber und rutschfestem Riffelblechbelag, jeweils mit Drehstangenverschluss aus Edelstahl (abschließbar)
- Einstiegstüre in FR rechts (abschließbar)
- Sicherheits-Rundbeleuchtung im Retro-Design, 13-polige Beleuchtungsanlage mit integrierter Nebelschlussleuchte
- Rückfahrscheinwerfer und 3te Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter, 12 Volt
- 6 Zurr-Ringe



Stilo 20.32/150

Den Vollpolyester-Anhänger Stilo erhalten Sie wahlweise in den Serienfarben Silber, Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Orange und Rot.



Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

STILO.

Geschwindigkeit. Leidenschaft. Stil.



Stilo 20.32/150
mit Heckklappe



Stilo 20.32/150
mit Heckklappe

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
Stilo 20.32/150	2000	715	3250	1500	1800	15"	J

Komfortable Serienausstattung

Fahrwerk

- Tiefangelegtes „Protection“ Längsträger-Fahrwerk mit Einzelradfederung/-aufhängung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Automatikhandbremse
- Extra lange V-Deichsel mit Automatikstützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau und Innenraum

- Vollpolyesteraufbau im modernen Top-Design, konisch verlaufend, mit integrierten Schlagwand-Inlays
- Edelstahl-Heckrahmen / V2A
- Außenlackierung: weiß RAL
- Bodengruppe aus Vollpolyester (glasfaserverstärkter Polyester-Laminatboden) mit dauerelastischen Versiegelungen Verstärkte Ausführung, Farbe: weiß
- Innenbeleuchtung mit Schalter 12 V
- 4 Zurr-Ringe
- 2 Rangiergriffe an Stirnwand montiert
- 2-flügelige Türe hinten mit stabilem Drehstangenverschluss aus Edelstahl, abschließbar, mit Doppellippen-Türdichtgummi-Profilen und stabilen, eloxierten Aluminium-Scharnierbändern
- 2 Türfeststeller
- Aerodynamische, glasfaserverstärkte Polyesterkotflügel im Einzelrad-Design in Wagenfarbe lackiert
- Rammschutz-Gummipuffer im Heck
- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polige Beleuchtungsanlage mit Nebelschlussleuchte
- 3te Bremsleuchte



Designo 20.30/161 mit 2-flügeliger Hecktüre



Designo 13.30/151 mit Alu-Rollladen



Designo 20.30/161 mit 2-flügeliger Hecktüre in MultiColor-Ausführung

Typen	zul. Ges. Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
Designo 13.30/151	1300	350	2960	1510	1500	13"	J
Designo 20.30/151	2000	540	2960	1510	1500	14"	J
Designo 20.30/161	2000	580	2960	1610	1800	14"	J
Designo 20.36/181	2000	670	3610	1810	2000	14"	J

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Spezialzubehör

- zusätzliche Motorrad-Stand- und Auffahrschienen
- Abstellstützen
- Werkzeugkiste
- Zurrleisten
- Auffahrrampen
- Spanngurte
- 100 km/h-Paket
- Wunschfarbe und MultiColor
- Alufelgen



Designo 13.30/151
mit Heckklappe
in Schwarz Metallic



DESIGNO.

Wow.



Exklusiv-Vorderrad-Halter
aus Edelstahl



Designo 13.30/151
in Silber Metallic



Komfortable Serienausstattung

Fahrwerk

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsunterlagen, verzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad-Auflaufbremse mit Automatik-Handbremse
- V-Deichselausführung, geschraubt
- Stabiles Kompakt-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau und Innenraum

- Spezialsiebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage
- Witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Stabiler Kofferaufbau aus Plywood mit Polyoflex-Deckschichten, in Farbe weiß: ähnlich RAL 9016
- Koffer-Eckeneinfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen, eloxiert
- Stabiler Aluminium-Plywood-Deckel mit Gasdruckheber (abschließbar) mit Scharnier-Anschlag an der Stirnwand
- Auffahrrampe hinten, mit HighGrip-Streifen und Ladespitze, stabiler Drehstangen-Verschluss aus V2A / Edelstahl
- Rampenhebehilfe
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit integrierter Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer, usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig




MultiCase 13.25/130

Spezial-Zubehör

- Motorrad-Standbügel und -Standschienen
- Zurrleisten
- Spanngurte
- 100 km/h-Paket

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung / Bremsen
MultiCase 13.25/130	1300	465	2510	1320	1700	14"/J

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.





MULTICASE.

Ein echter Allrounder.



MultiCase 13.25/130



MultiCase 13.25/130



MOT 10.25/151
mit 4 abnehmbaren
Alu-Bordwänden



Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse, Gewerbeausführung mit verstärkten Langaufhängen, verzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft – somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik (ab 1000 kg Ges. Gew.)
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

- V-Deichsel-Fahrwerk, verzinkt
- Deichsel-Stützrad
- Voll-Aluminium-Profil-Boden
- Zurrbügel am Boden montiert
- Aluminium-Seitenwände, 3-seitig, 100 mm hoch, mit integrierten Eckrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten und Design-Streifen
- 2 verbreitete Standschienen mit Standbügel
- 1 Auffahrschiene auf Bodenplatte befestigt
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit integrierter Nebelschlussleuchte, usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Bordwandhöhe ca. in mm	Reifen Zollgröße / Bremsen	Standschienen/ Standbügel	Auffahrschiene
MOT 75.25/151	750	170	2510	1510	100	13" /N	2	1
MOT 10.25/151	1000	190	2510	1510	100	13" /J	2	1

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

eMOTION.

In Alu. Ein Traum.



MOT 75.25/151



MOT 75.25/151



MOT 10.25/151

Spezial-Zubehör

- 4 abnehmbare Alu-Bordwände
- zusätzliche Stand- und Auffahrschienen
- Spiegel und Plane in verschiedenen Höhen
- Abstellstützen
- Werkzeugkiste
- Spanngurte
- 100 km/h-Paket



Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse, Gewerbeausführung mit verstärkten Langauflagen, verzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft – somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel- Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik (ab 1000 kg Ges. Gew.)
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Zentralrohr-Deichsel, verzinkt
- Deichsel-Stützrad
- Geschlossener Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage – witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- 4 außenliegende Zurr-Ringe
- Verzinkte Stahl-Seitenwände, 3-seitig, 100 mm hoch
- 1 Motorrad-Standschiene mit längs verstellbarem Vorderrad-Bügel
- 1 Auffahrschiene auf Bodenplatte befestigt
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit integrierter Nebelschlussleuchte, usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig



BIKE 75.22/130

Typen	zul. Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
Bike 7522/130	750	150	2250	1300	13"	N
Bike 1022/130	1000	200	2250	1300	13"	J

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



BIKE für Bikes.


Auf und davon.



BIKE 10.22/130



BIKE 10.22/130
mit 2ter Motorrad-Standschiene

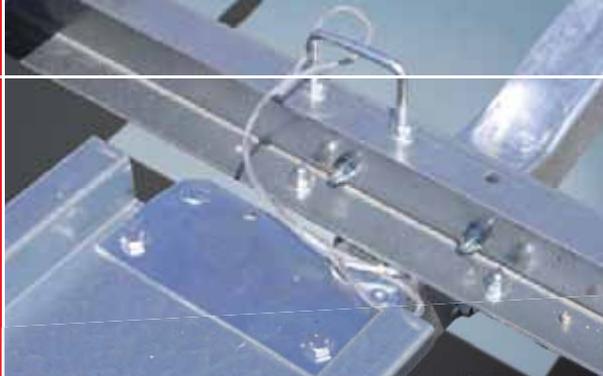

MO 600
2 Standschienen



Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse, Gewerbeausführung mit verstärkten Langauflagen, verzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft – somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
- Zentralrohr-Deichsel, gekröpft
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- 1 verbreiterte Motorrad-Standschiene mit längsverstellbarem Vorderrad-Bügel


- 1 Auffahrschiene mit Sicherung
- Beleuchtung nach StVZO 12 Volt, 7-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluss-, Brems- u. Blinklicht, 2 Dreieckrückstrahler, 1 Nebelschlussleuchte, Positions- und Kennzeichen-Beleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Leuchten und Kabelverlegung geschützt montiert

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Bordwandhöhe ca. in mm	Reifen Zollgröße / Bremsen	Standschienen/ Standbügel	Auffahrschiene
MO 600	600	100	2200	1250	-	13" / N	1	1

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.


Spezial-Zubehör

- 2te Standschiene
- Abstellstützen
- Werkzeugkiste
- Spanngurte
- 100 km/h-Paket


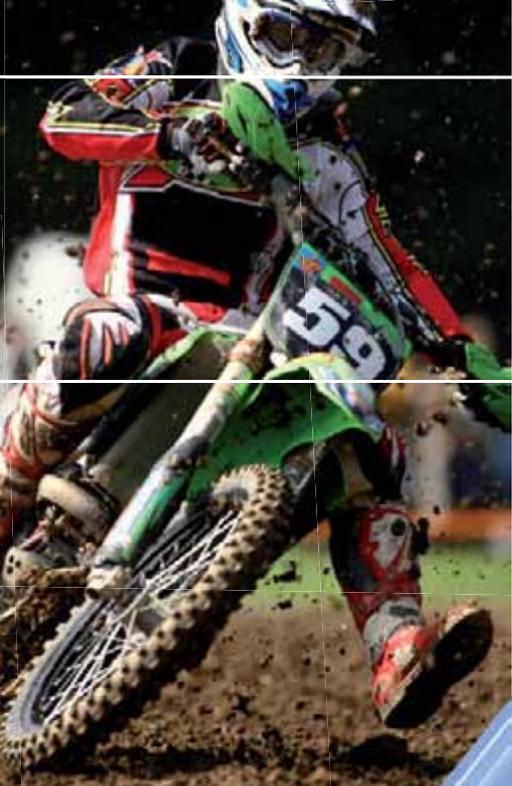


MO 600.

Einzeln oder im Doppelpack.

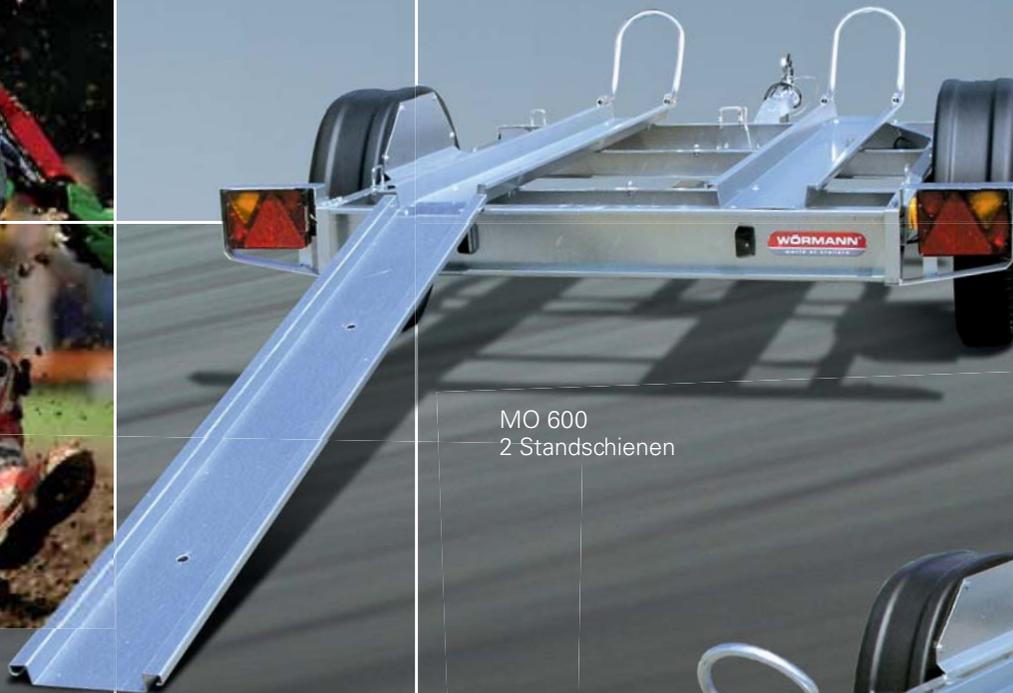

MO 600
2 Standschienen

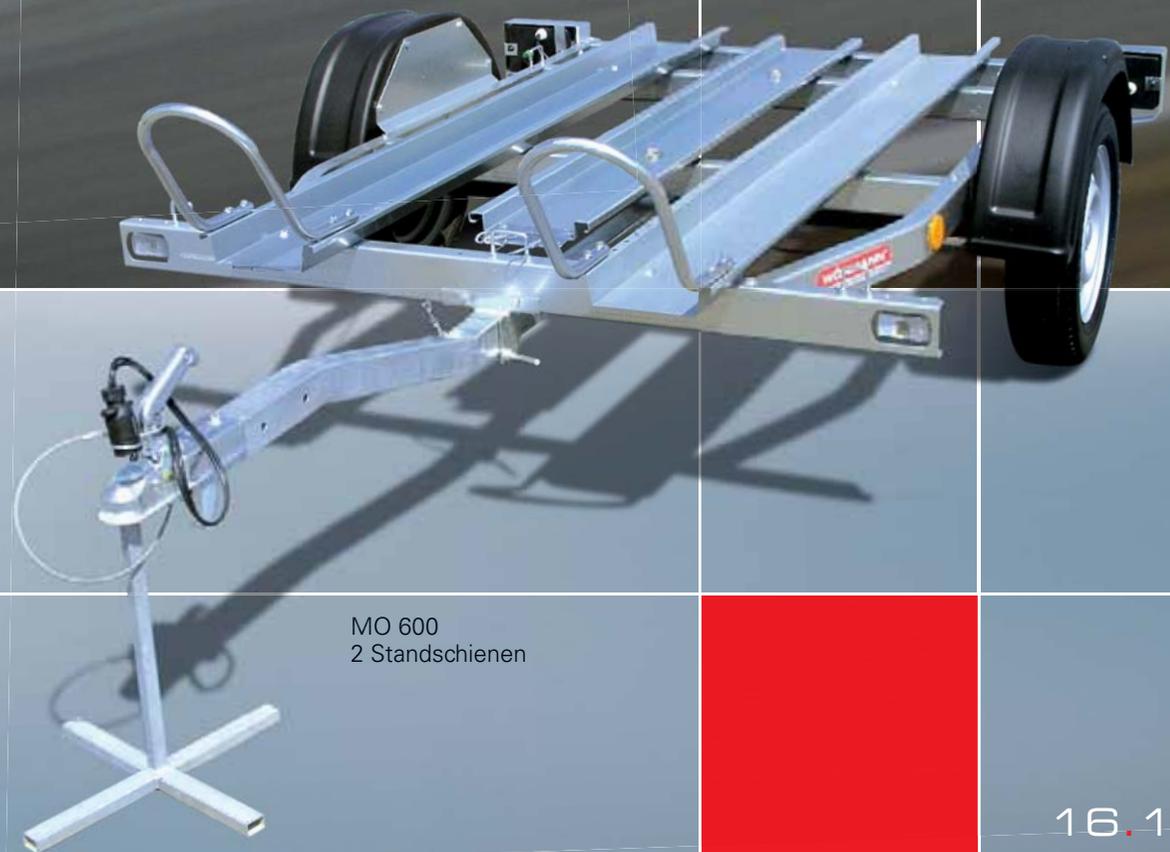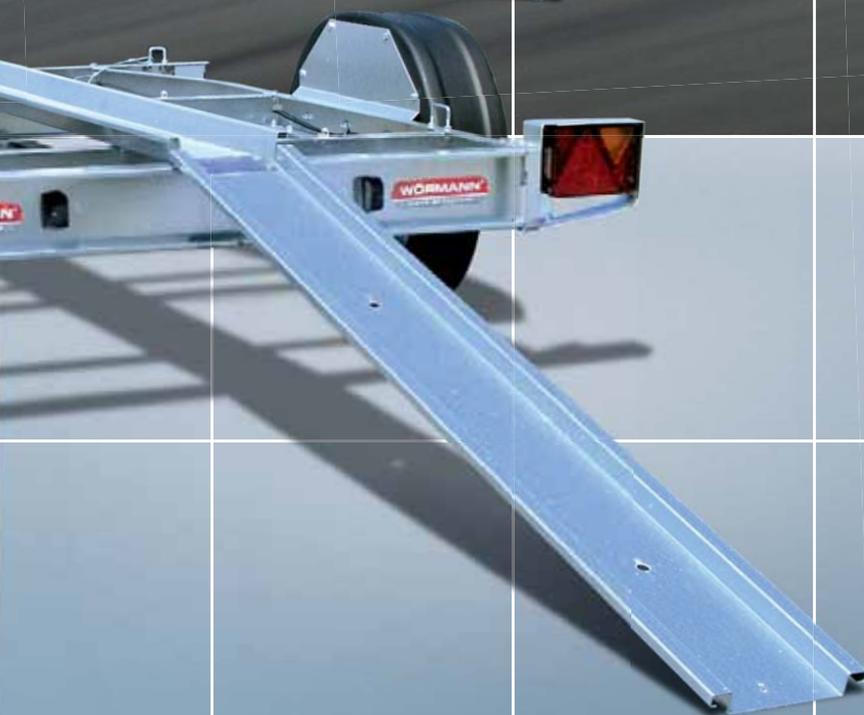

MO 600
2 Standschienen



Exklusiv
Zubehör

Spezial-Zubehör

- Stirnreling
- Standbügel
- Standschienen
- abschließbare Werkzeugkiste
- 100 km/h-Paket

Exklusiv
Zubehör



- Spriegel-Gestell und Plane Innenhöhe ca. 1750 mm
- mechanische Spindelkippvorrichtung

Exklusiv
Zubehör




Komfortable Serienausstattung

- Sicherheitsfahrwerk mit Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse, in verstärkter Ausführung
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik ab 1000 kg Ges. Gew.
- V-Deichselfahrwerk für optimale Fahrstabilität und Deichsel-Stützrad
- Tiefrahmenfahrgestell mit flachem Auffahrwinkel
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Mechanisch kippbare Ladefläche
- 4 außenliegende Verzurrösen
- Bodengruppe mit Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Verstärkte Stahlbordwände, 3-seitig ca. 170 mm hoch
- 4 Eckrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spriegel und Plane, Kastenaufsatz usw.
- Spezial-Lochgitter-Auffahrrampe ca. 600 mm lang
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißsanzeige
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer und Dreiecksrückstrahler, Beleuchtungsanlage 13-polig

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Bordwandhöhe ca. in mm	Reifen in Zollgröße	Bremsen	Anzahl Zurrmöglichkeiten
Loadstar 7520/112	750	185	2020	1120	170	13"	N	4
Loadstar 7525/135	750	245	2500	1350	170	13"	N	4
Loadstar 1025/135	1000	265	2500	1350	170	13"	J	4
Loadstar 1025/155	1000	290	2500	1550	170	13"	J	4
Loadstar 1325/155	1300	290	2500	1550	170	14"	J	4
Loadstar 1330/155	1300	320	3000	1550	170	14"	J	4
Loadstar 1336/185	1300	350	3650	1850	170	14"	J	4
Loadstar 1536/185	1500	355	3650	1850	170	14"	J	4
Loadstar 1025/135 MH	1000	330	2500	1350	1600	13"	J	4
Loadstar 1325/155 MH	1300	370	2500	1550	1600	14"	J	4

Die Angaben bezüglich Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Exklusiv
Zubehör

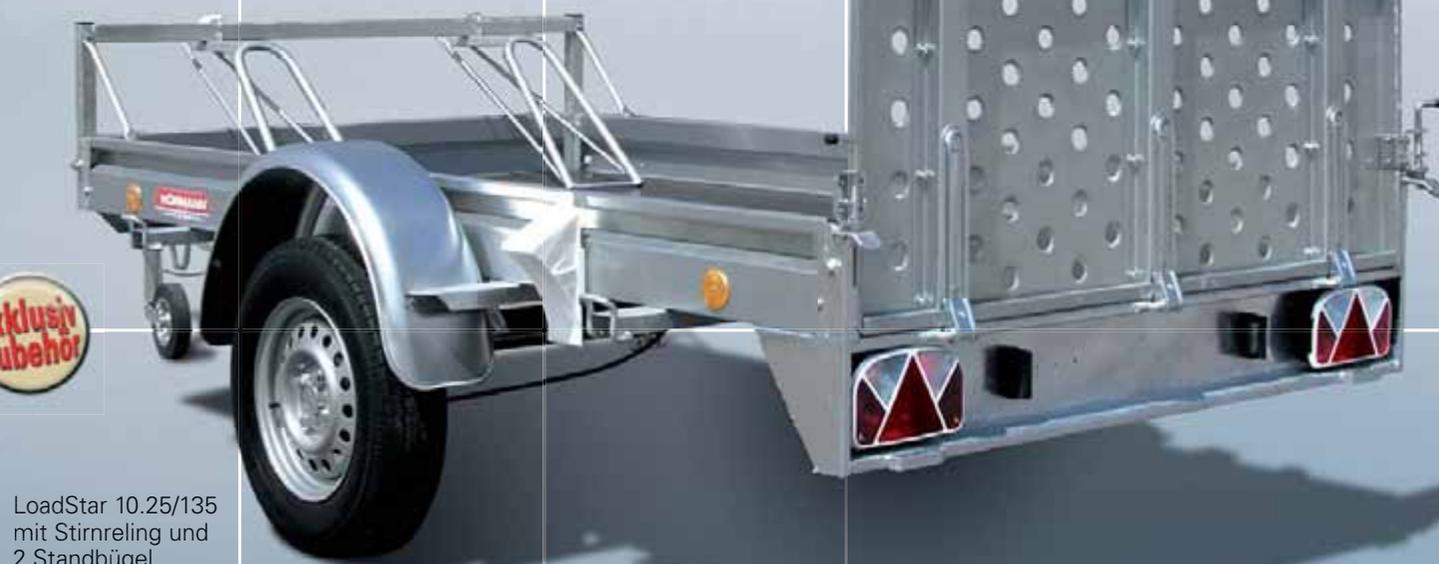

LoadStar 10.25/135
mit Stirnreling und
2 Standbügel



LOADSTAR.


Robust. Klar. Vielseitig.



LoadStar 10.25/135
mit Stirnreling und
2 verstellbaren
Standbügeln



CarLiner 30.47/200
mit geschlossenem
Alu-Riffelblechboden

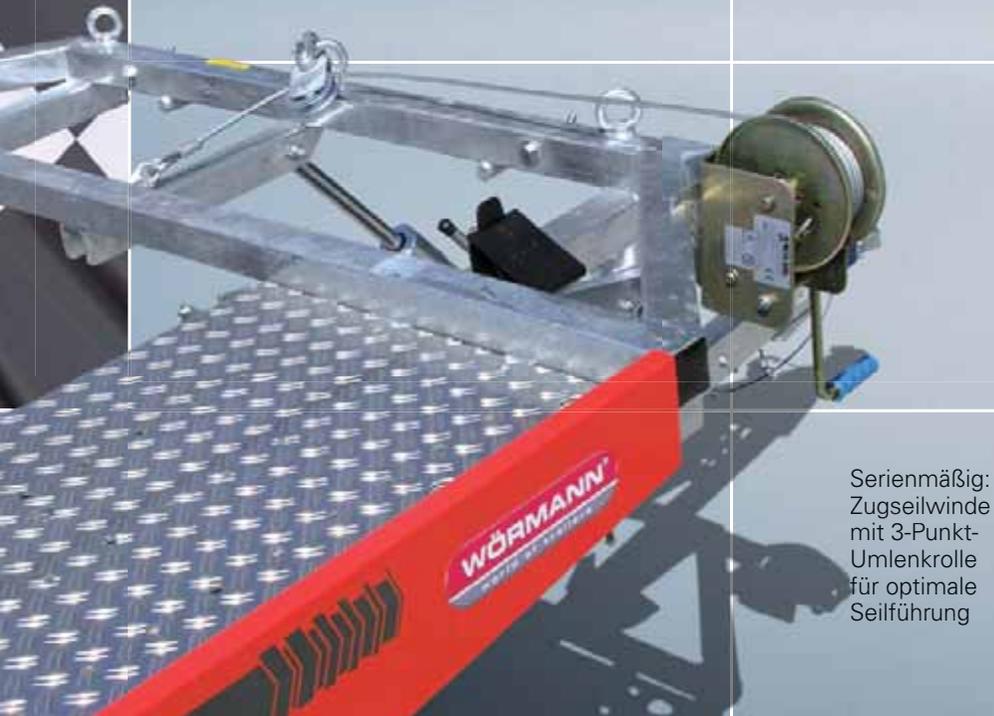

Serienmäßig:
Zugseilwinde
mit 3-Punkt-
Umlenkrolle
für optimale
Seilführung


Komfortable Serienausstattung

- Trapez-Sicherheitsfahrwerk mit Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachsen in verstärkter Ausführung
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Stützrad, schwere Ausführung
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Verstärkte, verwindungssteife Spezial-Kipperpritsche aus verzinktem Stahl mit Alu-Riffel-Standschienen
- Tiefrahmenfahrgestell mit extrem flachem Auf-fahrwinkel und Direktbefahrung (keine Auffahr-schienen nötig!)
- Alu-Felgen mit 10-Zoll-Bereifung
- Ölhdraulische Kippvorrichtung mit verstärkter Hydraulik-Pumpe
- Ausreichend Verzurrmöglichkeiten zur optimalen Ladegutsicherung
- Befestigungsmöglichkeit für Radfeststeller
- Zugseilwinde mit Windenstand und Umlenkrolle für Seilführung (verstellbar)
- Seitlich schwenkbare Sicherheitsbeleuchtungs-anlage mit integrierter Nebelschlussleuchte, Rück-fahrscheinwerfer, Seitenbegrenzungsleuchten usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig

CARLINER.

Sport. Business. Erfolg.

World of trailers

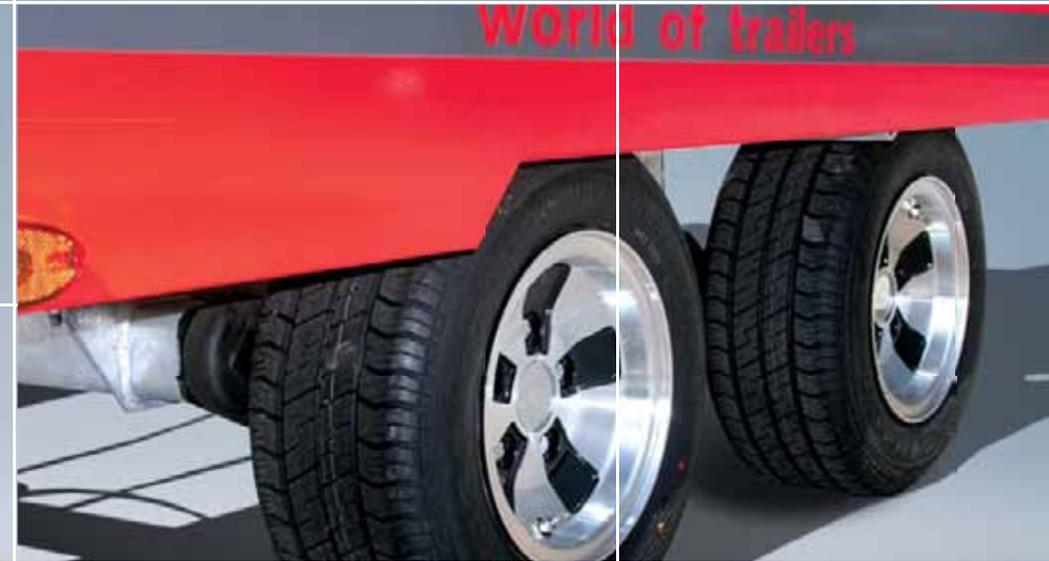

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Brückenlänge ca. in mm	Brückenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
CarLiner 27.47/200	2700	610	4750	2000	10"	J
CarLiner 30.47/200	3000	635	4750	2000	10"	J
CarLiner 35.47/200	3500	835	4750	2000	195/50 R 13C	J


Die Angaben bezgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.




CarLiner 27.47/200

Spezial-Zubehör


- Radfeststeller in Riffelblechboden integriert
- Alu-Riffelblechboden für geschlossene Ladefläche

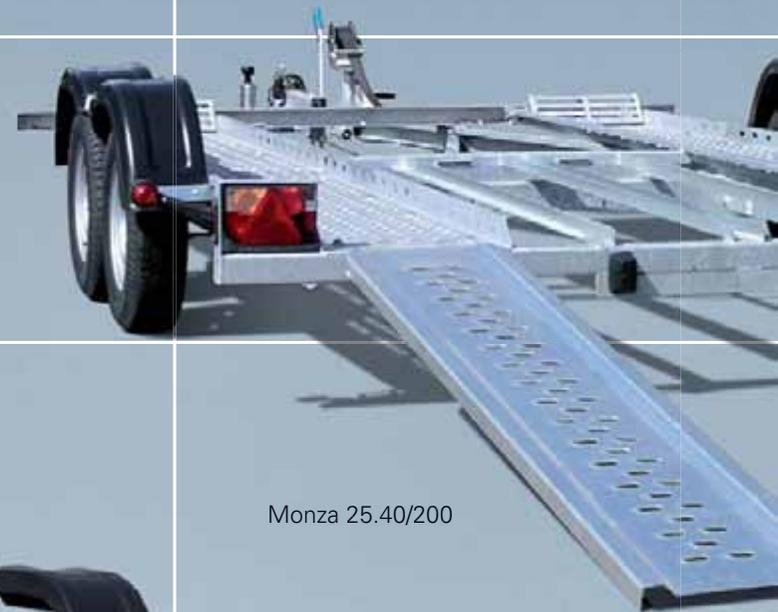

Monza 25.40/200

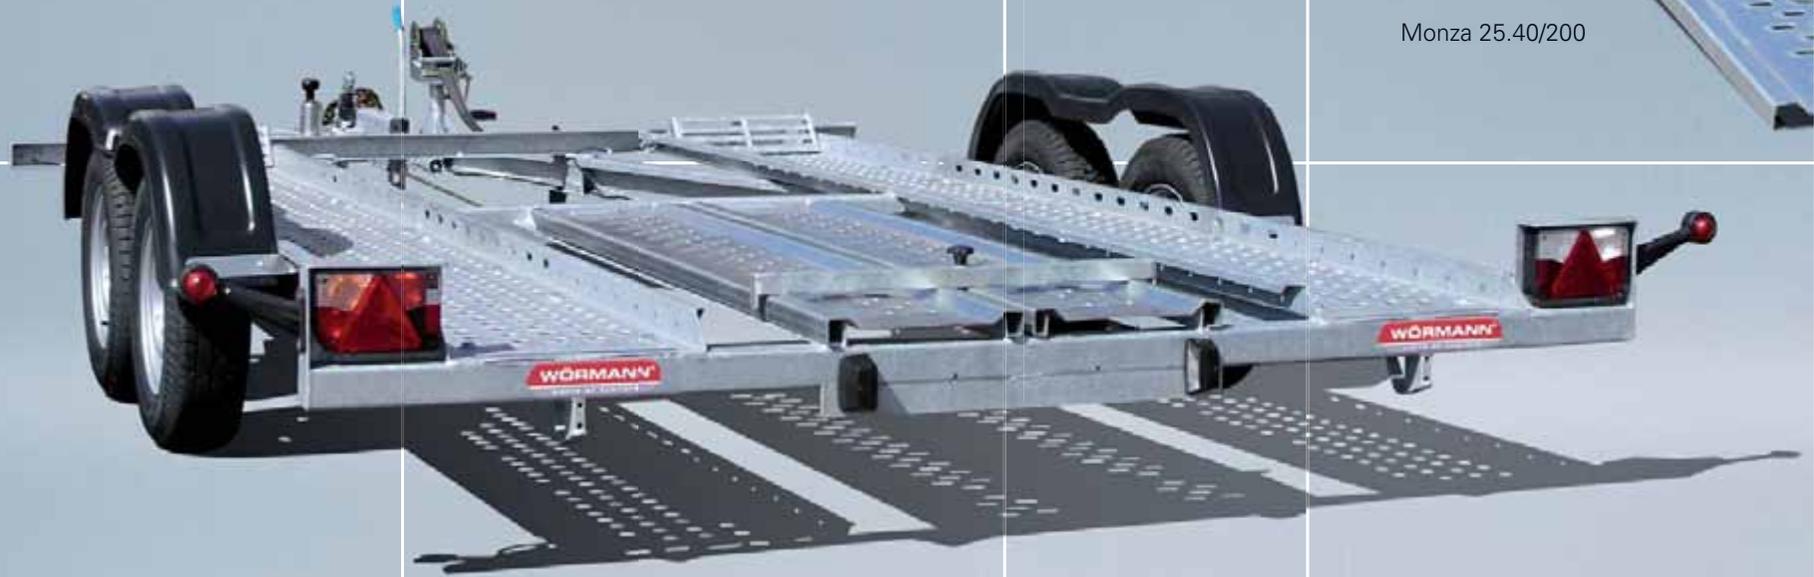

Monza 25.40/200

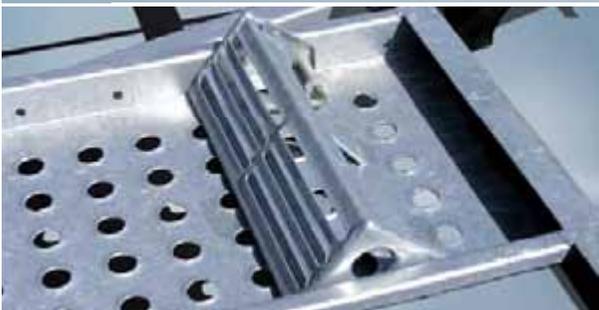

Die Angaben bezgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Brückenlänge ca. in mm	Brückenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Monza 25.40/200	2500	500	4000	2000	14"	J

MONZA.

Siebertypen.

Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufgaben, verzinkt
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft – somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Extra lange V-Deichsel, verzinkt in geschraubter Ausführung
- Großes Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
- Standschienen aus verzinktem Stahl mit High-Grip-Profilierung
- Verlängerte Auffahrschienen zwischen den Standschienen
- 2 Radfeststeller
- Verstärkte Zugseilwinde mit drehbarem Windenstand
- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 3-Kammerleuchten mit Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte, 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Monza 25.40/200



Mini 15.30/165



Mini 15.30/165

Die Angaben bezgl.
Maße und Gewichte
sind annähernd.
Abweichungen möglich.


Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsaufhängen, verzinkt
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft – somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel- Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, verzinkt
- Verstärktes Deichsel-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Spezialsiebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Bordwände, 3-seitig, 100 mm hoch, mit Lochausparungen als Verzurrmöglichkeit
- Alu-Auffahrschienen hinten quer verstaubar
- Auffahrschienen sind stufenlos in der Breite einhängbar
- Beleuchtung nach StVZO., 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte
- 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler
- Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Mini.

Alles, was sein muss.

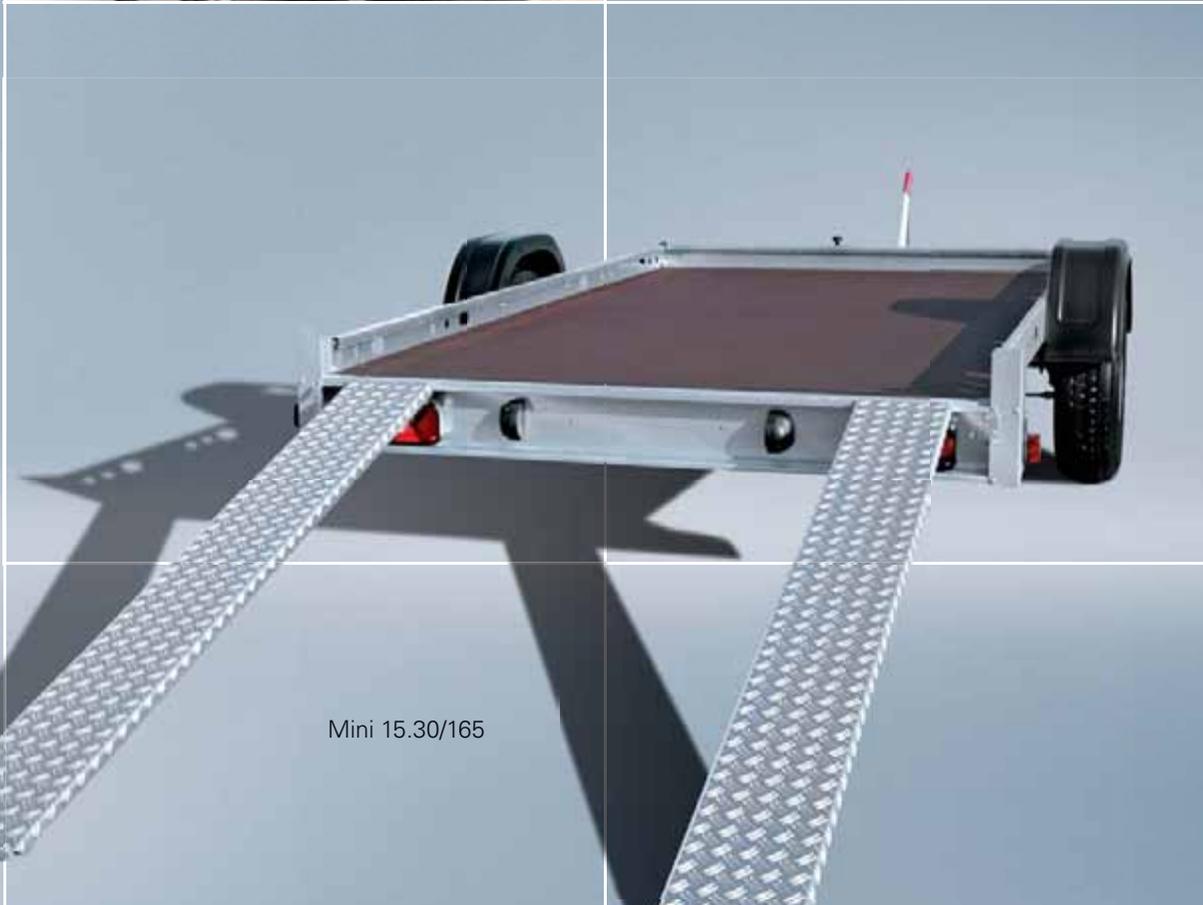

Mini 15.30/165



Typen	zul. Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Brückenlänge ca. in mm	Brückenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Achsen	Bremsen
Mini 15.30/165	1500	320	3010	1650	14"	1	J



ALL INKLUSIVE.



■ Gut versorgt

Der abschließbare Stauraum ist in einzelne Fächer unterteilt und zusätzlich mit einer 12 Volt-Steckdose ausgestattet.

■ Frisch belüftet

Der Lüfter saugt Frischluft an und reguliert Thermostat gesteuert das Raumklima

■ Warm und trocken

Der robuste und säure-resistente Gummiboden ist inklusive.

■ Weithin sichtbar

Die dritte Bremsleuchte ist ein schützendes Plus beim Transport von Tieren.

■ Immer geschützt

Dank Soft-Dock können beim Anhängvorgang Beschädigung am Zugfahrzeug vermieden werden.



BUENO.

Der ThermoMax in der Edel-Version.


ThermoMax
„BUENO 3“



ThermoMax
„BUENO 3“



ThermoMax
„BUENO 4“

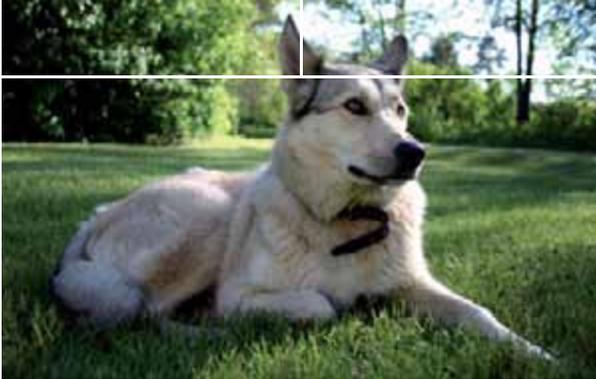

Zusätzlich zur umfangreichen Grundausstattung des ThermoMax enthält der BUENO eine Reihe sensationeller Vorteile:

Superior-Ausstattung „BUENO“

- Innentüren mit Antiverbiss-Streben und Griffmuldenschlösser
- Dachstauraum mit geräumigen Staufächern
- Staudachzentral-Innenbeleuchtung
- Spezial-Gummibodenbelag
- Leistungsstarker Saug-Elektro-Ventilator mit Thermostat-Regelung
- 12 Volt-Steckdose im Staudach
- 3te Bremsleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- Dachgepackträger-Halterung
- Soft-Dock

Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Komfort-Serienausstattung „ThermoMax“ sowie die Maße auf Seite 30.



ThermoMax „ROYAL 4“

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
ThermoMax							
Bueno 1	400	150	1070	990	700	13"	N
Bueno 2	400	180	1250	1270	700	13"	N
Bueno 3	400	220	1650	1270	700	13"	N
Bueno 4	500	240	2000	1270	700	13"	N
Royal 4	500	240	2000	1270	700	13"	N

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

BUENO.

Der ThermoMax in der Edel-Version.



ThermoMax
„BUENO 3“



ThermoMax
„BUENO 4“






Rahmensystem aus eloxiertem Aluminium und extra starker Bodengruppe

Über das bewährte Doppelkammer-System des Alu-Rahmens sind die Bodengruppe wie auch die Seitenwände jeweils separat versenkt und komplett versiegelt. Die Schnittkanten sind dadurch sicher geschützt vor Feuchtigkeit und Verrottung.




Die Bodengruppe zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines Anhängers. Die neu entwickelten, massiven Fahrwerks- und Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit den verstärkten, witterungsbeständigen Siebdruckböden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.


ThermoMax 1 / BUENO 1

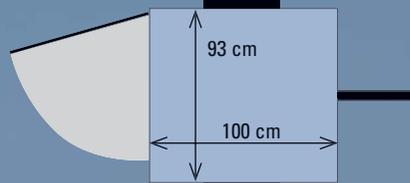


ThermoMax 2 / BUENO 2

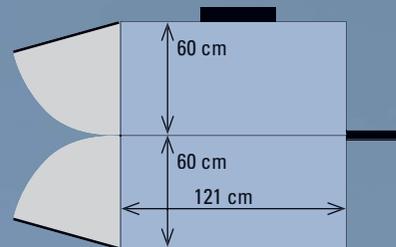

ThermoMax 3 / BUENO 3

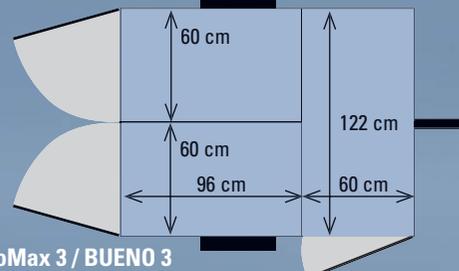

ThermoMax 4 / BUENO 4

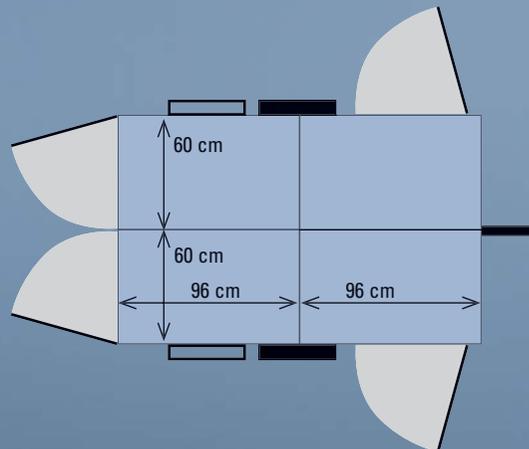

Komfortable Serienausstattung ThermoMax (und Grundausstattung BUENO)

- Durchgehende, wartungsfreie Gummifederachse
- Einzelradaufhängung für beste Laufeigenschaften durch besonders weiche und sensible Federungstechnik
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel- Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Zentralrohr-Deichsel mit Deichsel-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Stabiler, thermo-isolierter Sandwich-Polyester-Aufbau mit Voll-Iso-Boden! Perfektes Raumklima zu jeder Jahreszeit, witterungs- und säurebeständig
- Iso-Therm-Seitenwände und -Türen sowie Iso-Therm-Dach jeweils 25 mm
- Sämtliche Rahmen- und Profil-Einfassungen aus eloxiertem Aluminium
- Trennwände weiß, Längstrennwand herausnehmbar
- Alu-Gitterrohr-Innentüren mit durchgehender Blende und Griffmulde, Türfeststeller arretierbar
- Außentüren verschließbar, mit starken Gasdruck-Türaufhaltern und zusätzlichen Gummi-Hohlkammer-Dichtungen, Türschlösser und Verbindungselemente größtenteils aus V2A-Edelstahl
- Stauraumdeckel mittels Gasdruckheber zu öffnen
- Staufach mit großen, hohen Fächereinteilungen und Teppich
- Außentüren und Staudach mit Griffschlössern (gleichschließend)
- Alu-Dachlüftungsbaube
- Rammschutz
- Heckstütze (außer ThermoMax 1)
- 4 Rangiergriffe
- 2 Unterlegkeile
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage 12 Volt, mit integrierter Nebelschlussleuchte, usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig



Belüftung der Innenräume

Stauraum im Dach mit Unterteilungen

Pilzlüfter

13-poliger Stecker

Außentür-Feststeller

ThermoMax.

Klimakomfort für Hunde.



ThermoMax 3

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
ThermoMax 1	400	150	1070	990	700	13"	N
ThermoMax 2	400	180	1250	1270	700	13"	N
ThermoMax 3	400	220	1650	1270	700	13"	N
ThermoMax 4	500	240	2000	1270	700	13"	N
ThermoMax 6	1300	290	3250	1270	700	13"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich.




ThermoMax 3
mit Abstellstütze




BOT 1300

SKIPPER.

Motor- und Segelboote an Land unterwegs.

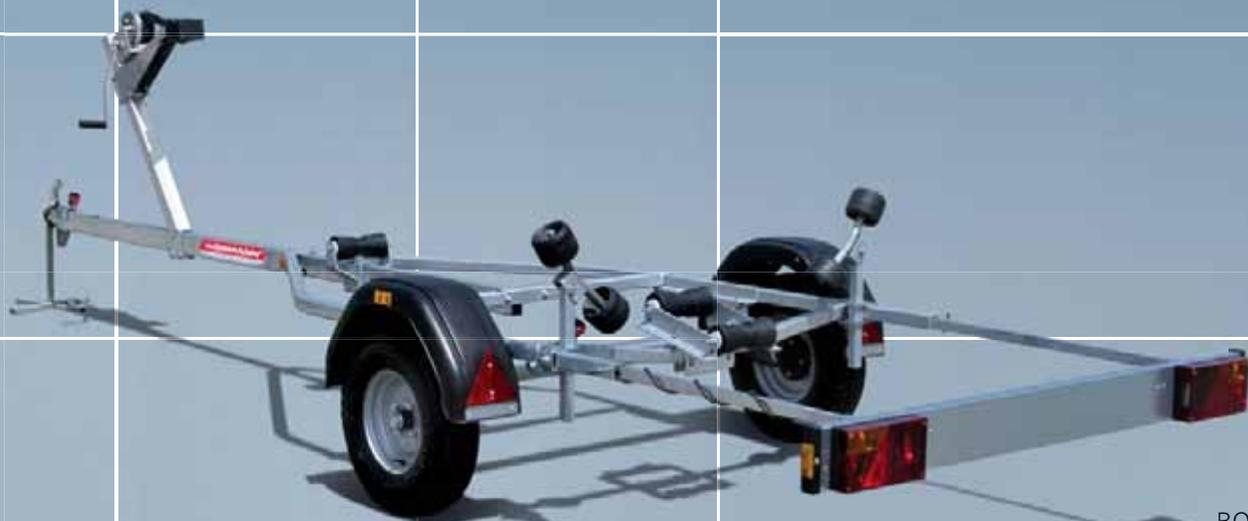

BOT 600

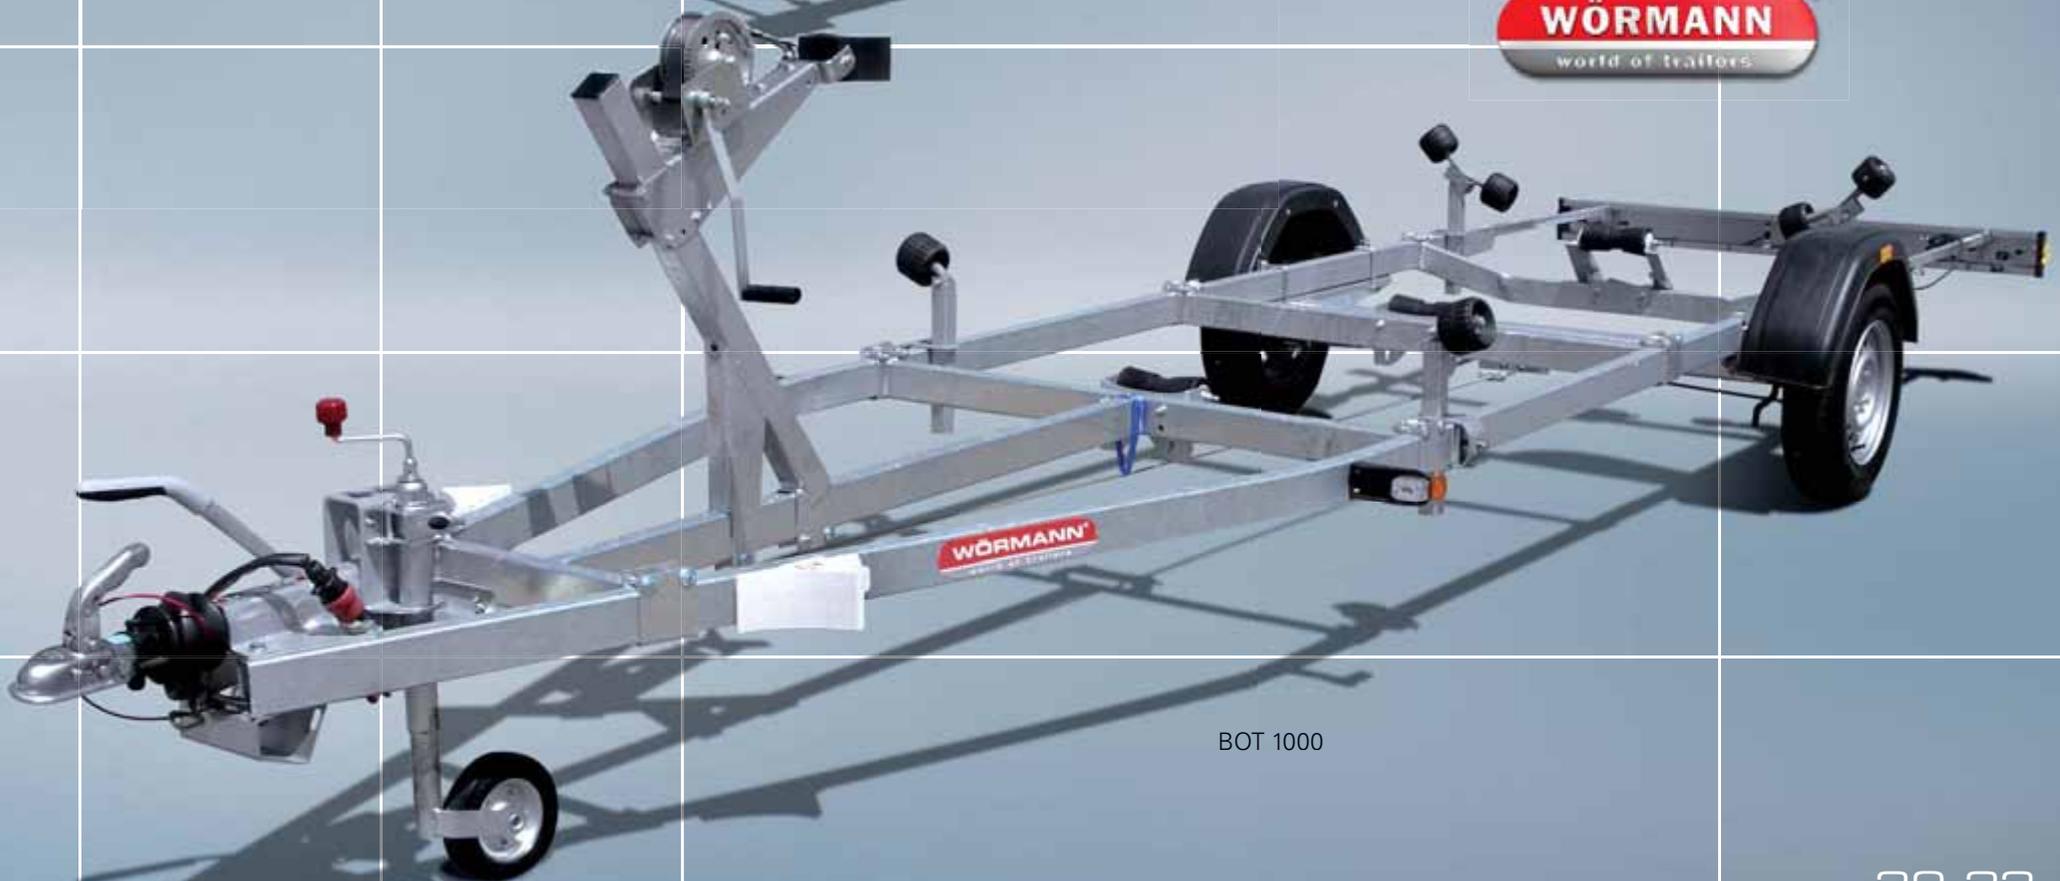

BOT 1000



BOT 2000

Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Automattkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Extra stabile, verwindungssteife Stahlrahmen-Konstruktion, vollbad-feuerverzinkt
- Langauflagen und V-Auflage verstellbar, bis 350 kg Ges. Gew.
- Langauflagen, Kielrollen und Slip-Wippe einschl. Windenstand verstellbar ab 600 kg Ges. Gew.
- Achse/n längsverstellbar ab 750 kg Ges. Gew.
- Stützrad ab 750 kg Ges. Gew.
- Ausziehbare Beleuchtungsleiste mit großer Sicherheitsbeleuchtung


Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Typen	Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Bootslänge bis (in mm)	Bereifung Zollgröße	Bremsen
BOT 450	450	90	4300	10"	N
BOT 600	600	120	4300	10"	N
BOT 750	750	210	5000	13"	N
BOT 1000	1000	270	5500	13"	J
BOT 1300	1300	300	6100	14"	J
BOT 1800	1800	390	6500	14"	J
BOT 2000	2000	495	7000	13"	J




SKIPPER.

Motor- und Segelboote an Land unterwegs.

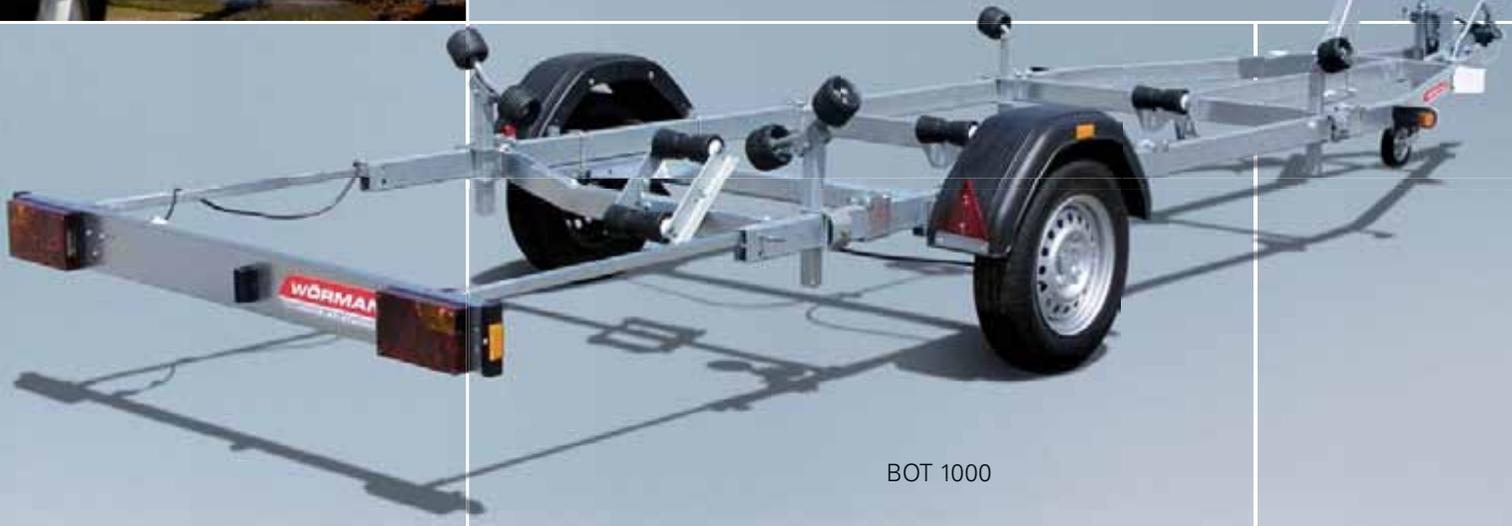

BOT 1000

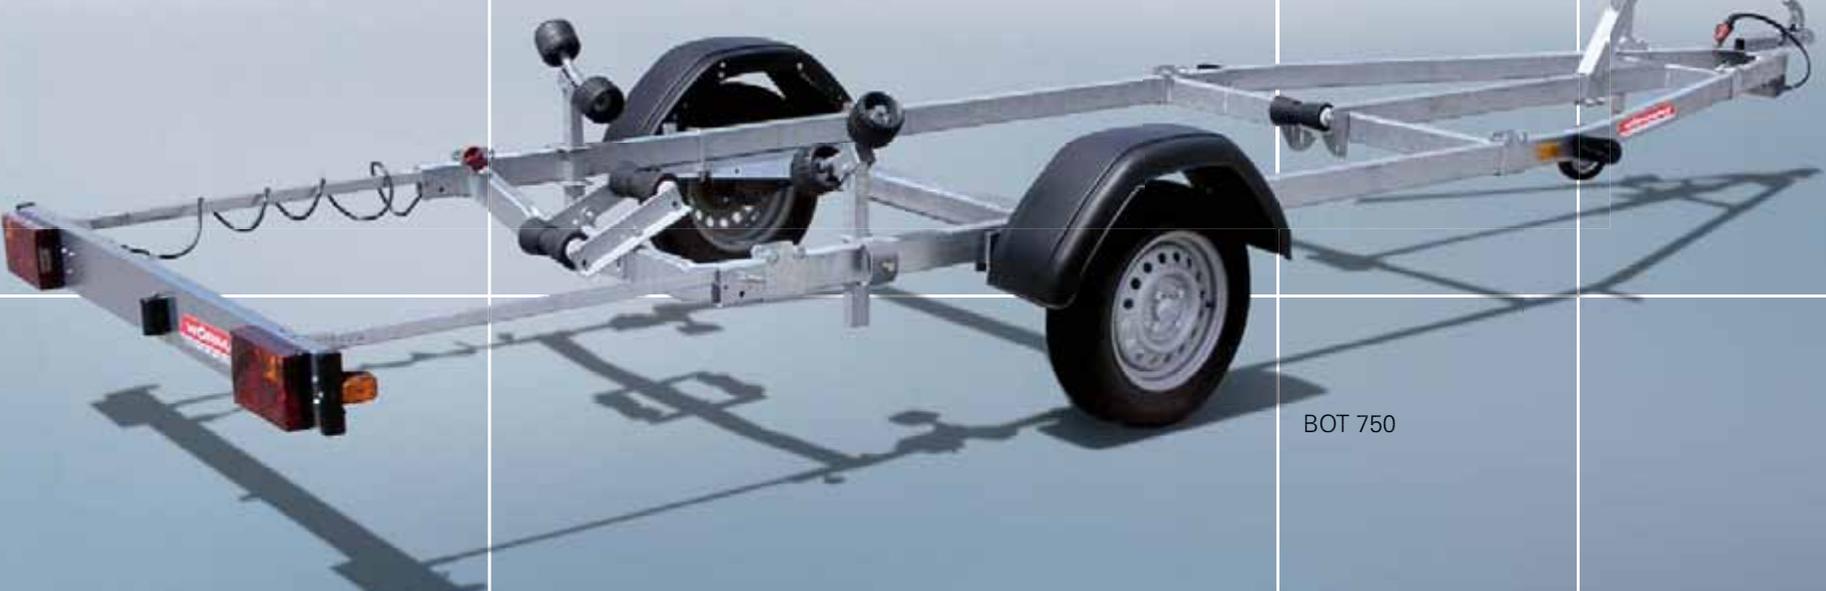

BOT 750



BA 250

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Rahmenlänge ca. in mm	Lichtleisten ausgezogen mm	Rahmenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
BA 250	250	80	3100	4600	1100	8"	N
BA 350	350	90	3600	5100	1100	10"	N

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



JetSki 750



SKIPPER.

Motor- und Segelboote an Land unterwegs.



CAT 750



BO 2500 TG + 120




Kastenaufsatz



Alu-Sandwich-Deckel



Spiegelgestell und Plane



Flachplane



Schiebeplane



Plane mit Zollverschluss



13-poliger Stecker



Adapterstecker



Zusatzsteckdose



Exportbeleuchtung



Parkwarntafel



Werkzeugkiste



Zurmulde, versenkt



Zurrbügel



Anbindeöse



Spanngurte



Steckschloss



Safetybox

ZUBEHÖR.



Stirnreling/H-Gestell



Laubgitteraufsatz



Einschiebb. Auffahrschienen



Auffahrschienen



Stahlboden verzinkt



Sonderanfertigungen



Transport-Kiste



Höhenverstellb. Zugdeichsel



Automatik-Stützrad



Ausziehbare Zugdeichsel



Tiefrahmenfahrgestell



Ersatzrad mit Halterung



Drehkurbelstütze




Schiebestütze



Patentstütze/Quicklift



Pannenset



100 km/h-Ausführung



Zugseilwinde



Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das legendäre und seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun neu mit langem Radstand und verbesserter Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 4-Rad-Federung aus.



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzerradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann auf Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhängerwelt zu präsentieren.



Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hochleistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.




Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Anhänger und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Gerade die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die bei Wörmann® Anhängern aufweisen, ermöglichen die besten Fahreigenschaften selbst bei 100 km/h.



Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die waagrecht 0°-Schwingarm-Stellung der Achsen selbst bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.



INNOVATIONEN.

Top-Konstrukteure namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxismgerechte Fahrzeuge mit ausgereifter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion frei gegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 45-jährige Erfahrung von Wörmann.




Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.



Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremsstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabfuhr und erreichen somit auch im Dauerbetrieb beste Bremswerte.

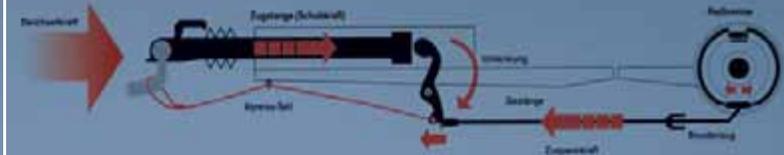

Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahrautomatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.

High-Safety-Bremsystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremsystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem Rückroll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.

Made in Germany





ca. **2000** Anhänger
Jetzt auf über 50.000 qm
und ca. **500** Gebrauchtanhänger



Europas größte Anhänger-Welt.

Impressionen einer neuen Dimension.



Service
und Beratung



XXL-
SHOWROOM



Fahrzeug-
Übergabe





Zusammen mit Ihrem Berater fahren Sie im Golfcar über das 50.000 qm große Ausstellungsgelände und begutachten jedes einzelne Ausstattungsdetail am jeweiligen Anhängermodell. Wenn es „Liebe auf den ersten Blick“ ist, nehmen Sie Ihren Anhänger im Schlepptau direkt mit.



EIN ERLEBNIS.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.



Seit über 45 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

XXL-
Auswahl



XXL-
Reparatur-
Center

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer TÜV-Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

XXL-
Service mit
Zubehör-Lager



QUALITÄT.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.

Komfortable
Serienausstattung



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im Anhänger-Center Wörmann mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Nur beste
Materialien



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Lange
Lebensdauer



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Original-
Ersatzteile und
Marken-Zubehör



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.



Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messetermine.

Ganz bequem können Sie Ihre Anfahrtsskizze auch über den Routenplaner der Wörmann®-Homepage ermitteln lassen.

KOMPETENZ.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung


Auf alle Neufahrzeuge gibt Ihnen Wörmann (abgesehen von natürlichen Verschleißteilen) Voll-Gewährleistung. Sensationelle 15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung erhalten Sie auf alle Fahrgestelle von Wörmann. Für die hochwertigen Markenbremsysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

Garantie und Service



Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Copyright: © 2010 Anhänger-Center Wörmann GmbH. Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.

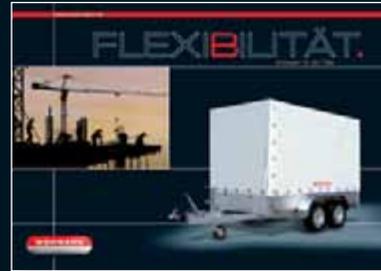

Vertriebszentrum:

Anhänger-Center Wörmann GmbH
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Haupteingang: Torstraße 29 **Anlieferung:** Grubmühlstr. 4 - 16

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

info@woermann.eu
www.woermann.eu

Geschäftszeiten:

Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr



**Bei Wörmann – dem größten Anhänger-Center Europas –
finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche
über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z:**

Absetz-Container, Autotransporter, Bäckerei-Verkaufsanhänger, Bootstrailer, Büro-Container, Fleisch-Kühlanhänger, Fleisch- und Wurst-VK-Anhänger, Hundetransporter, Imbiss-Anhänger mit Ausstattung, Kasten-Pkw-Anhänger 400 - 3.500 kg, Kipper, Kühlkoffer-Anhänger, Kühlzellen, Kutschenanhänger, Langholz-Nachläufer, Lkw-Tiefelader 2 - 50 to, Marktverkaufsanhänger, Maschinentransporter, Motorradtrailer, Pferdetransportanhänger, Sandwich-/Alu-Koffer, 3-Seiten-Kipper, Verkaufsanhänger (vom Leerfahrzeug bis zur individuellen Vollausrüstung), Verkaufsmobile, Viehanhänger, uvm.



**Super-Auslieferung
bundesweit!**