


KALTE FRACHT.

Kühl- und Tiefkühl-Anhänger mit Klasse



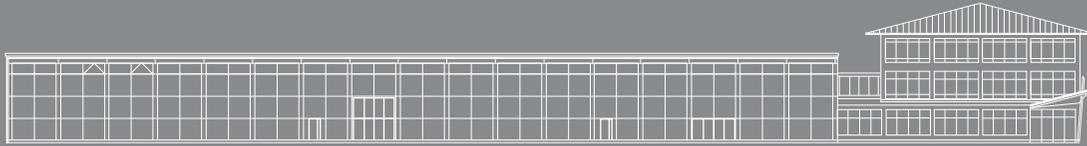

Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die nunmehr 50-jährige Tradition fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu konzipieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Um leicht verderbliche Ware wie Fleisch, Wurst und Käse sowie Getränke unterwegs und vor Ort kühl und frisch zu halten, muss sichergestellt sein, dass die Kühlkette lückenlos funktioniert.

Dafür hat Wörmann verschiedenste Kühl- und Tiefkühl-Anhängermodelle im Programm. So gibt es je nach Bedarf und Einsatzgebiet sowohl Kühlanhänger für den Frischdienstbereich als auch die FrostLiner-Baureihe für den Tiefkühlbereich. Bei dieser Modellbaureihe ist beispielsweise der Transport von Frischware ebenso problemlos möglich wie der Transport von Tiefkühlwaren.

Bei Bedarf können die Kühl- und Tiefkühlanhänger um Stromerzeuger für Fahrkühlung, Regalsysteme, Kältevorhänge, Zurrschienen u.v.m. erweitert werden. Wörmann hält auch das komplette Spektrum an Kühlzellen bereit.



COOLE TOUR.

Kühlanhänger	ThermoLiner	4
	ThermoKing	8
Tiefkühlanhänger	FrostLiner	10
Kühlanhänger Partyservice	PartyBoy	14
Mobile Kühlsysteme	Kühl- und Tiefkühlzellen	16
Innovationen		18
Qualität		20
Die neue Anhänger-Welt Wörmann Ihr kompetenter Partner		21



**Super-Auslieferung
bundesweit!**



WÖRMANN
world of trailers



ThermoLiner 27.30/155



ThermoLiner 13.25/145

THERMOLINER.

Frisch, frischer, thermoliner.



ThermoLiner 20.25/145

Ideal für
Fleisch,
Gemüse &
Getränke



ThermoLiner 27.30/155





ThermoLiner 35.40/180
mit höhenverstellbarer
DIN-Zugdeichsel



ThermoLiner 27.40/180
mit Einstiegstüre mit
Drehstangen-Verschluss

▼ Komfortable Serienausstattung




ThermoLiner – Kühlkoffer-Anhänger
in Sandwich-Polyester

Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse/n mit verstärkten Längsunterlagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Höchster Fahrkomfort und optimale Sicherheit auch bei Extrembelastung
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Stahlblechkotflügel, feuerverzinkt
- Verstärkter durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Verstärktes Stützrad, höhenverstellbar, mittig montiert
- 4 verstärkte Schwerlaststützen-Dreh-Kurbelstützen
- Automatikkupplung mit Sicherheits- u. Verschleißanzeige

Beleuchtungsanlage

- Beleuchtung nach StVZO, 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung

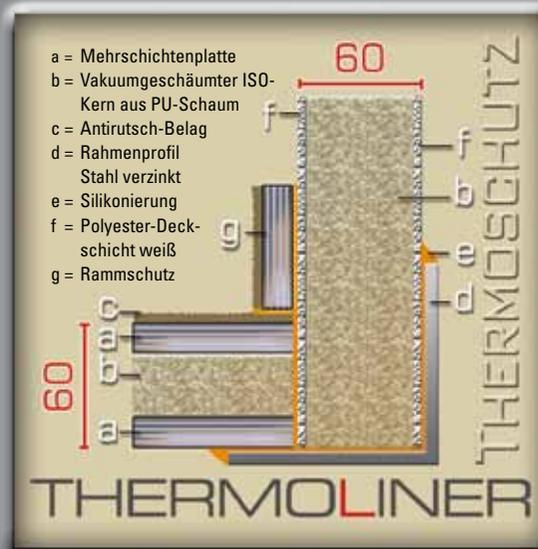

Kofferaufbau

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,52
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 60 mm stark, isoliert, mit Siebdruck-Antirutsch-Auflage
- Dach und Seitenwände 60 mm stark, isoliert aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten mit Hartschaumisolierung und lebensmitteltauglichen Polyester-Deckschichten in weiß, ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckeneinfassungen aus Aluminium, eloxiert, kältebrückenfrei montiert
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Heckrahmen-System, Stahl verzinkt
- Rammschutz 3-seitig, ca. 250 mm hoch, aus Plywood
- 2-flüg. Iso-Türen, 54 mm stark, mit stabilen Scharnieren
- leicht bedienbarer Spezial-Kühlraum-Türverschlusshebel, abschließbar, mit Sicherheitsöffnung von innen, Türen um 270 ° umschlagbar, mit Türfeststeller
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine (Beschreibung siehe Seite 16)

- Laufruhige Hochleistungskühlmaschine, 230 Volt, mit elektronischer Abtau-Automatik

Spezial-Zubehör

- Absperr-Teleskopstangen
- Einstiegstür
- Fahrkühlung
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kältevorhang
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Regalsysteme
- Riffelblechboden
- Rohrbahnen / Fleischgehänge
- Wildhebevorrichtung
- Zurrleistenprofile

THERMOLINER.

Frisch, frischer, thermoliner.



ThermoLiner 27.40/180
mit Kältevorhang



Typen	zul. Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
ThermoLiner 13.25/145	1300	590	2450	1450	1800	14"	J
ThermoLiner 20.25/145	2000	690	2450	1450	1800	14"	J
ThermoLiner 27.30/155	2700	790	2950	1550	2000	14"	J
ThermoLiner 27.35/155	2700	850	3450	1550	2000	14"	J
ThermoLiner 27.30/180	2700	835	2950	1800	2000	14"	J
ThermoLiner 27.35/180	2700	890	3450	1800	2000	14"	J
ThermoLiner 27.40/180	2700	950	3950	1800	2000	14"	J

Gewichtserhöhung:
von 1300 kg auf 1500 kg;
von 2700 kg auf 3000 kg und 3500 kg.
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte
sind annähernd. Abweichungen möglich.

ThermoLiner 13.25/145



Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
ThermoKing 27.30/146	2700	810	2950	1460	2250	14"	J
ThermoKing 27.30/156	2700	820	2950	1560	2250	14"	J
ThermoKing 27.34/156	2700	860	3450	1560	2250	14"	J
ThermoKing 27.30/180	2700	870	2950	1800	2250	14"	J
ThermoKing 27.34/180	2700	910	3450	1800	2250	14"	J
ThermoKing 27.40/180	2700	970	3950	1800	2250	14"	J

Gewichtserhöhung: von 2700 kg auf 3000 kg und auf 3500 kg
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



ThermoKing 27.30/146



▼ Komfortable Serienausstattung

ThermoKing – Kühlkoffer-Anhänger in Sandwich-Polyester

Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeansen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremsen mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchsicher
- Verstärkte V-Deichsel, feuerverzinkt
- Großes, verstärktes Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Beleuchtungsanlage

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung



Kofferaufbau

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,49
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 60 mm stark, isoliert
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Dach, Seitenwände und Türen 60 mm stark, isoliert, aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten mit Hartschaumisolierung und lebensmittelechtigen Polyester-Deckschichten in weiß, ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckenfassung aus Aluminium, eloxiert, kältebrückenfrei montiert, hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Edelstahl-Heckrahmensystem, V2A
- 2-flügelige Iso-Türen mit mehrlippiger Spezialdichtung, stabile Edelstahl-Scharniere aus V2A, 2 Stück V2A-Drehstangenverschlüsse mit integriertem Zylinderschloss und Sicherheitsöffnung von innen; Türen um 270 ° umschlagbar mit Türfeststeller
- Rammschutz aus Aluminium (eloxiert) 250 mm hoch
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine (Beschreibung siehe Seite 16)

- Laufruhige Hochleistungskühlmaschine, 230 Volt, mit elektronischer Abtau-Automatik

Spezial-Zubehör

- Absperr-Teleskopstangen
- Einstiegstür
- Fahrkühlung
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Riffelblechboden
- Rohrbahnen / Fleischgehänge
- Wildhebevorrichtung
- Zurrleistenprofile

THERMOKING.

Ein Garant für Frische.

WÖRMANN

world of trailers



ThermoKing 27.30/146
mit Rohrbahn und Dachverstärkung
serienmäßige Innenhöhe 2250 mm!



Ideal
für
Fleisch

ThermoKing 27.30/146



FrostLiner 20.29/138
Serienmäßig mit hochwertiger
Kunstharz-Bodenbeschichtung mit
Antirutsch-Besandung und Ramm-
schutzprofil aus Aluminium eloxiert

Combi-Version
für Plus- und
Minus-Grad-
Bereich
ausgelegt



FrostLiner 15.24/138
mit Fahrkühlung

FROSTLINER.

Ein eiskalter Typ.



FrostLiner 27.29/138
mit Schiebestützen



FrostLiner 27.34/172
mit Fahrkühlung und
4 Drehkurbelstützen



FrostLiner 27.34/172
mit Einstiegstür
4 Drehkurbelstützen

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
FrostLiner 15.24/138	1500	650	2400	1380	2000	14"	J
FrostLiner 20.29/138	2000	830	2870	1380	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/138	2700	860	2870	1380	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/148	2700	870	2870	1480	2000	14"	J
FrostLiner 27.34/148	2700	910	3370	1480	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/172	2700	920	2870	1720	2000	14"	J
FrostLiner 27.34/172	2700	950	3370	1720	2000	14"	J
FrostLiner 27.39/172	2700	1020	3870	1720	2000	14"	J

Gewichtserhöhung: von 2000 auf 2700 kg; von 2700 auf 3000 kg und 3500 kg
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.


▼ Komfortable Serienausstattung

Fahrwerk

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachse/n mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung; höchster Fahrkomfort und optimale Sicherheit auch bei Extrembelastung
- wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- / 4-Rad Auflaufbremse/n mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchsicher
- Verstärkte V-Deichsel, feuerverzinkt
- Großes, verstärktes Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung

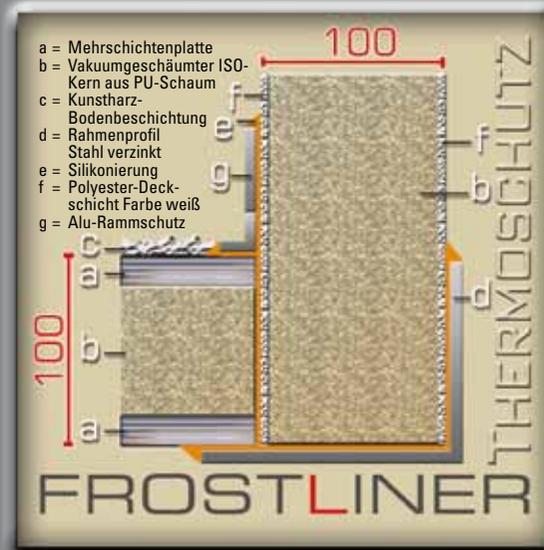

Tiefkühl-Kofferaufbau

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,29
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 100 mm stark, isoliert
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Dach, Seitenwände und Türen 100 mm stark, isoliert, aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten, mit Hartschaumisolierung und lebensmitteltauglichen Polyester-Deckschichten in weiß, Farbe: ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckeneinfassung aus Aluminium, eloxiert, kaltebrückenfrei montiert; hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Edelstahl-Heckrahmensystem, V2A
- 2-flügelige Iso-Türen mit mehrlippiger Spezialdichtung, stabile Edelstahl-Scharniere aus V2A, 2 Stück V2A-Drehstangenverschlüsse mit integriertem Zylinder Schloss und Sicherheitsöffnung von innen; Türen um 270 ° umschlagbar mit Türfeststeller
- Rammschutz aus Aluminium, eloxiert, 250 mm hoch
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine (Beschreibung siehe Seite 16)

- Laufruhige Hochleistungskühlmaschine, 230 Volt, mit elektronischer Abtau-Automatik



Spezial-Zubehör

- Absperr-Teleskopstangen
- Einstiegstür
- Fahrkühlung
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Riffelblechboden
- Rohrbahnen / Fleischgehänge
- Wildhebevorrichtung
- Zurrleistenprofile

FROSTLINER.

Ein eiskalter Typ.



FrostLiner 15.24/138
mit Kältevorhang



◀ Zurrleistenprofil



Drehkurbelstützen ▶

FrostLiner 27.34/172
mit 4 Drehkurbelstützen



▼ Komfortable Serienausstattung

PartyBoy – Cateringanhänger mit Schubladen

Fahrwerk

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Langaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung, dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2-Rad Auflaufbremse mit vollautom. Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Bremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Stahlblechkotflügel, feuerverzinkt

- T-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
- Stabiles Kompakt-Stützrad, höhenverstellbar
- 2 Schiebstützen hinten
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
- Stabile, verschweißte Stahlrahmenkonstruktion, tauchbadverzinkt

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung

Koffer-Aufbau

- Alu-Sandwich-Aufbau mit 60 mm Isolierung; Eckeneinfaßprofile aus Aluminium, kältebrückenfrei montiert; V2A-Heckrahmensystem; Farbe ähnlich 9010 weiß; Innenbeleuchtung 230 V mit Türkontaktschalter
- Heckklappe noch oben klappbar mit 2 Gasdruckfedern, Regenschutzkante als Schutz der Gasfedern; innenliegender Drehstangenverschluss aus V2A mit Zylinderschloss

Ausstattung

- 1 Schwerlastauszug in Edelstahl, aus 3 mm Edelstahlblechen und Edelstahlrohr gefertigt, für Belastungen bis 400 kg; Ablagefläche mit PE-Platte belegt; mechanische Verriegelung im ein- bzw. ausgezogenen Zustand; für schwere Eurokisten und Getränke einsetzbar

- 2 Paar Edelstahlführungsschienen für ausziehbar Schublade (belastbar bis 400 kg) sowie eine hintere Rollenhalterung für die Führung der Schubladen; geschlossene Rillenkugellager aus Edelstahl
- 2 Schubladen in Edelstahl 3 qm (bis 150 kg), vollständig aus Edelstahl gefertigt mit ca. 3 qm Ablagefläche in Sandwich-Bauweise.

Kühlmaschine

- 230 V Kühlmaschine mit Rollkolbenverdichter
- wassergeschütztes Bedienfeld
- 980 W Kälteleistung bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius
- Kältemittel R404A für einen Temperaturbereich von +2 bis +10 Grad Celsius
- Automatische, elektronisch gesteuerte Abtauung, sowie Temperaturanzeige

Im Partyboy können Sie auf den ca. 3 qm großen Edelstahl-Schubladen mit bis zu 150 kg Flächenbelastbarkeit alle Platten und Arrangements schon rechtzeitig beladen und bis zur Fahrt kühlen.

Die großzügige Anordnung der Edelstahl-Einschübe und die Innenbeleuchtung erlauben Ihnen den uneingeschränkten Überblick auch bei voll beladenem Anhänger.

PARTYBOY.

Im Partyservice die Nummer 1.



Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
PartyBoy 10.18/120	975	350	1800	1240	1200	13"	J


Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich.

PartyBoy 10.18/120

KÜHLMASCHINE.

Der Kältegarant bei ThermoLiner, ThermoKing und FrostLiner

Die laufruhige Hochleistungs-Kühlmaschine in Kompaktbauweise ist speziell für den Anhängerbetrieb konzipiert und ist der Garant für konstante, präzise Innenraumtemperaturen in den Kühl- und Tiefkühl-Anhängern von Wörmann.

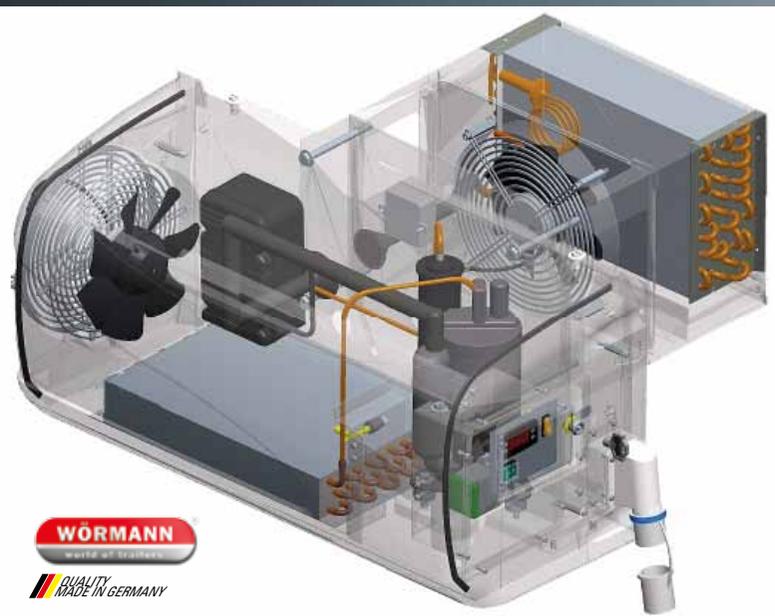

Made in Germany

ThermoLiner und ThermoKing

- Temperatur-Regelbereich von ca. + 2° bis + 10° C
- Versorgungsspannung 230 V
- CEE-Steckdose mit Verschlusskappe einschl. CEE-Stecker
- Saug-Gas-gekühlter Rollkolbenkompressor
- Elektronischer Digitalthermostat
- Digitale Temperaturanzeige mit Display zum Ablesen der Innentemperatur
- Elektronisch geregelte Abtau-Automatik
- Innenbeleuchtung und sep. Lichtschalter
- Wassergeschütztes Bedienfeld (abschließbar)
- Einfache Handhabung und Bedienbarkeit
- Kälteleistung 1600 - 2000 Watt
- Kälteleistung 2050 – 2800 Watt bei ThermoLiner/ThermoKing 27.40/180, 30.40/180 und 35.40/180
- Umgebungstemperatur von + 30° C.
- Kältemittel R 404A

FrostLiner


- Temperatur-Regelbereich von ca. - 18° bis + 10° C Combi-Version für Plus- und Minus-Bereich ausgelegt
- Versorgungsspannung 230 V
- CEE-Steckdose mit Verschlusskappe einschl. CEE-Stecker
- Saug-Gas-gekühlter Rollkolbenkompressor
- Elektronischer Digitalthermostat
- Digitale Temperaturanzeige mit Display zum Ablesen der Innentemperatur
- Elektronisch geregelte Abtau-Automatik
- Innenbeleuchtung und sep. Lichtschalter
- Wassergeschütztes Bedienfeld (abschließbar)
- Einfache Handhabung und Bedienbarkeit
- Kälteleistung 1500 - 2800 Watt
- Umgebungstemperatur von + 30° C
- Kältemittel R 404A

WÖRMANN
world of trailers

* Alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben


Mobilität ist alles: Daher finden Sie im Anhänger-Center Wörmann auch Kühl- und Tiefkühlzellen, die Sie mit wenigen Handgriffen überall aufstellen können.

KÜHLZELLEN. TK-ZELLEN.

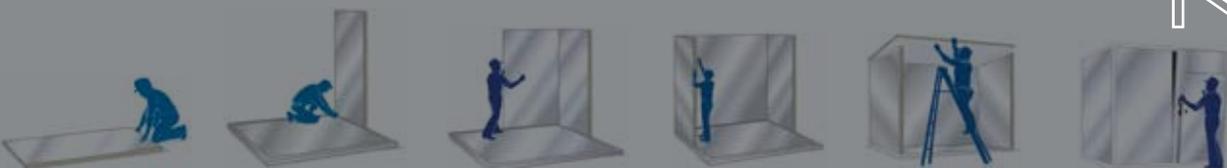


Typen	Länge x Breite x Höhe ca. in mm	Typen	Länge x Breite x Höhe ca. in mm	Typen	Länge x Breite x Höhe ca. in mm	Typen	Länge x Breite x Höhe ca. in mm
K-Zelle 12.09/200	1200 x 900 x 2000	K-Zelle 14.11/246	1400 x 1100 x 2460	TK-Z 14.11/215	1440 x 1140 x 2150	TK-Z 14.11/250	1440 x 1140 x 2500
K-Zelle 12.12/200	1200 x 1200 x 2000	K-Zelle 14.14/246	1400 x 1400 x 2460	TK-Z 14.14/215	1440 x 1440 x 2150	TK-Z 14.14/250	1440 x 1440 x 2500
K-Zelle 12.15/200	1200 x 1500 x 2000	K-Zelle 14.17/246	1400 x 1700 x 2460	TK-Z 14.17/215	1440 x 1740 x 2150	TK-Z 14.17/250	1440 x 1740 x 2500
K-Zelle 12.18/200	1200 x 1800 x 2000	K-Zelle 14.20/246	1400 x 2000 x 2460	TK-Z 14.20/215	1440 x 2040 x 2150	TK-Z 14.20/250	1440 x 2040 x 2500
K-Zelle 12.21/200	1200 x 2100 x 2000	K-Zelle 14.23/246	1400 x 2300 x 2460	TK-Z 14.23/215	1440 x 2340 x 2150	TK-Z 14.23/250	1440 x 2340 x 2500
K-Zelle 12.24/200	1200 x 2400 x 2000	K-Zelle 17.11/246	1700 x 1100 x 2460	TK-Z 17.11/215	1740 x 1140 x 2150	TK-Z 17.11/250	1740 x 1140 x 2500
K-Zelle 12.30/200	1200 x 3000 x 2000	K-Zelle 17.14/246	1700 x 1400 x 2460	TK-Z 17.14/215	1740 x 1440 x 2150	TK-Z 17.14/250	1740 x 1440 x 2500
K-Zelle 12.12/200	1500 x 1200 x 2000	K-Zelle 17.17/246	1700 x 1700 x 2460	TK-Z 17.17/215	1740 x 1740 x 2150	TK-Z 17.17/250	1740 x 1740 x 2500
K-Zelle 12.15/200	1500 x 1500 x 2000	K-Zelle 17.20/246	1700 x 2000 x 2460	TK-Z 17.20/215	1740 x 2040 x 2150	TK-Z 17.20/250	1740 x 2040 x 2500
K-Zelle 12.18/200	1500 x 1800 x 2000	K-Zelle 17.23/246	1700 x 2300 x 2460	TK-Z 17.23/215	1740 x 2340 x 2150	TK-Z 17.23/250	1740 x 2340 x 2500
K-Zelle 12.21/200	1500 x 2100 x 2000	K-Zelle 17.26/246	1700 x 2600 x 2460	TK-Z 17.26/215	1740 x 2640 x 2150	TK-Z 17.26/250	1740 x 2640 x 2500
K-Zelle 12.24/200	1500 x 2400 x 2000	K-Zelle 17.29/246	1700 x 2900 x 2460	TK-Z 17.29/215	1740 x 2940 x 2150	TK-Z 17.29/250	1740 x 2940 x 2500
K-Zelle 12.30/200	1500 x 3000 x 2000	K-Zelle 20.11/246	2000 x 1100 x 2460	TK-Z 20.11/215	2040 x 1140 x 2150	TK-Z 20.11/250	2040 x 1140 x 2500
K-Zelle 18.12/200	1800 x 1200 x 2000	K-Zelle 20.14/246	2000 x 1400 x 2460	TK-Z 20.14/215	2040 x 1440 x 2150	TK-Z 20.14/250	2040 x 1440 x 2500
K-Zelle 18.15/200	1800 x 1500 x 2000	K-Zelle 20.17/246	2000 x 1700 x 2460	TK-Z 20.17/215	2040 x 1740 x 2150	TK-Z 20.17/250	2040 x 1740 x 2500
K-Zelle 18.18/200	1800 x 1800 x 2000	K-Zelle 20.20/246	2000 x 2000 x 2460	TK-Z 20.20/215	2040 x 2040 x 2150	TK-Z 20.20/250	2040 x 2040 x 2500
K-Zelle 18.21/200	1800 x 2100 x 2000	K-Zelle 20.23/246	2000 x 2300 x 2460	TK-Z 20.23/215	2040 x 2340 x 2150	TK-Z 20.23/250	2040 x 2340 x 2500
K-Zelle 18.24/200	1800 x 2400 x 2000	K-Zelle 20.26/246	2000 x 2600 x 2460	TK-Z 20.26/215	2040 x 2640 x 2150	TK-Z 20.26/250	2040 x 2640 x 2500
K-Zelle 18.30/200	1800 x 3000 x 2000	K-Zelle 20.29/246	2000 x 2900 x 2460	TK-Z 20.29/215	2040 x 2940 x 2150	TK-Z 20.29/250	2040 x 2940 x 2500
K-Zelle 21.12/200	2100 x 1200 x 2000	K-Zelle 23.11/246	2300 x 1100 x 2460	TK-Z 23.11/215	2340 x 1140 x 2150	TK-Z 23.11/250	2340 x 1140 x 2500
K-Zelle 21.15/200	2100 x 1500 x 2000	K-Zelle 23.14/246	2300 x 1400 x 2460	TK-Z 23.14/215	2340 x 1440 x 2150	TK-Z 23.14/250	2340 x 1440 x 2500
K-Zelle 21.18/200	2100 x 1800 x 2000	K-Zelle 23.17/246	2300 x 1700 x 2460	TK-Z 23.17/215	2340 x 1740 x 2150	TK-Z 23.17/250	2340 x 1740 x 2500
K-Zelle 21.21/200	2100 x 2100 x 2000	K-Zelle 23.20/246	2300 x 2000 x 2460	TK-Z 23.20/215	2340 x 2040 x 2150	TK-Z 23.20/250	2340 x 2040 x 2500
K-Zelle 21.24/200	2100 x 2400 x 2000	K-Zelle 23.23/246	2300 x 2300 x 2460	TK-Z 23.23/215	2340 x 2340 x 2150	TK-Z 23.23/250	2340 x 2340 x 2500
K-Zelle 21.30/200	2100 x 3000 x 2000	K-Zelle 23.26/246	2300 x 2600 x 2460	TK-Z 23.26/215	2340 x 2640 x 2150	TK-Z 23.26/250	2340 x 2640 x 2500
K-Zelle 24.12/200	2400 x 1200 x 2000	K-Zelle 23.29/246	2300 x 2900 x 2460	TK-Z 23.29/215	2340 x 2940 x 2150	TK-Z 23.29/250	2340 x 2940 x 2500
K-Zelle 24.15/200	2400 x 1500 x 2000	K-Zelle 26.14/246	2600 x 1400 x 2460	TK-Z 26.14./215	2640 x 1440 x 2150	TK-Z 26.14./250	2640 x 1440 x 2500
K-Zelle 24.18/200	2400 x 1800 x 2000	K-Zelle 26.17/246	2600 x 1700 x 2460	TK-Z 26.17/215	2640 x 1740 x 2150	TK-Z 26.17/250	2640 x 1740 x 2500
K-Zelle 24.21/200	2400 x 2100 x 2000	K-Zelle 26.20/246	2600 x 2000 x 2460	TK-Z 26.20/215	2640 x 2040 x 2150	TK-Z 26.20/250	2640 x 2040 x 2500
K-Zelle 24.24/200	2400 x 2400 x 2000	K-Zelle 26.23/246	2600 x 2300 x 2460	TK-Z 26.23/215	2640 x 2340 x 2150	TK-Z 26.23/250	2640 x 2340 x 2500
K-Zelle 24.30/200	2400 x 3000 x 2000	K-Zelle 26.26/246	2600 x 2600 x 2460	TK-Z 26.26/215	2640 x 2640 x 2150	TK-Z 26.26/250	2640 x 2640 x 2500
K-Zelle 30.12/200	3000 x 1200 x 2000	K-Zelle 26.29/246	2600 x 2900 x 2460	TK-Z 26.29/215	2640 x 2940 x 2150	TK-Z 26.29/250	2640 x 2940 x 2500
K-Zelle 30.15/200	3000 x 1500 x 2000	K-Zelle 29.14/246	2900 x 1400 x 2460	TK-Z 29.14/215	2940 x 1440 x 2150	TK-Z 29.14/250	2940 x 1440 x 2500
K-Zelle 30.18/200	3000 x 1800 x 2000	K-Zelle 29.17/246	2900 x 1700 x 2460	TK-Z 29.17/215	2940 x 1740 x 2150	TK-Z 29.17/250	2940 x 1740 x 2500
K-Zelle 30.21/200	3000 x 2100 x 2000	K-Zelle 29.20/246	2900 x 2000 x 2460	TK-Z 29.20/215	2940 x 2040 x 2150	TK-Z 29.20/250	2940 x 2040 x 2500
K-Zelle 30.24/200	3000 x 2400 x 2000	K-Zelle 29.23/246	2900 x 2300 x 2460	TK-Z 29.23/215	2940 x 2340 x 2150	TK-Z 29.23/250	2940 x 2340 x 2500
K-Zelle 30.30/200	3000 x 3000 x 2000	K-Zelle 29.26/246	2900 x 2600 x 2460	TK-Z 29.26/215	2940 x 2640 x 2150	TK-Z 29.26/250	2940 x 2640 x 2500
K-Zelle 30.30/200	3000 x 3000 x 2000	K-Zelle 29.29/246	2900 x 2900 x 2460	TK-Z 29.29/215	2940 x 2940 x 2150	TK-Z 29.29/250	2940 x 2940 x 2500



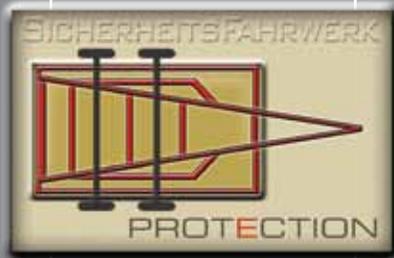

Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun mit einer neu verbesserten Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahrt und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2-/4-Rad-Federung aus.



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzelradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.




Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die waagrechte 0°-Schwingarm-Stellung der Achsen auch bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.




Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hoch leistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.



Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Trailer und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die die Wörmann® Anhänger aufweisen, ermöglichen beste Fahreigenschaften auch bei 100 km/h.



INNOVATIONEN.

Top-Konstrukteure namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxismgerechte Fahrzeuge mit ausgereifter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion frei gegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 50-jährige Erfahrung von Wörmann.



Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabführung und erreichen somit auch im Dauereinsatz beste Bremswerte.




Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.

Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahrautomatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.

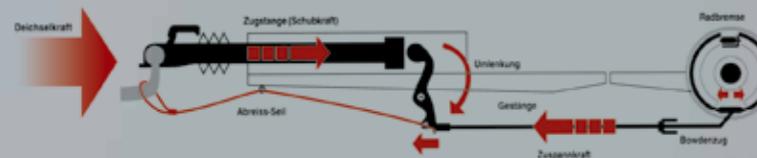

High-Safety-Bremssystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremssystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem RückRoll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.

Made in Germany



QUALITÄT.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.

WÖRMANN

world of trailers

Komfortable
Serienausstattung



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im Anhänger-Center Wörmann mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Nur beste
Materialien



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Lange
Lebensdauer



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Original-
Ersatzteile und
Marken-Zubehör



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.



Europas größte Anhänger-Welt.

Impressionen einer neuen Dimension.

Seit nunmehr 50 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

XXL-
Auswahl



Service
und Beratung



XXL-
Reparatur-
Center



XXL-
SHOWROOM

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

XXL-Service mit
Zubehör-Lager



Fahrzeug-
Übergabe





ca. **2000** Anhänger
jetzt auf **über 50.000** qm
und ca. **500** Gebrauchtanhänger



Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messeterminale.

KOMPETENZ.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf



Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung

Für die hochwertigen Markenbremssysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

Service





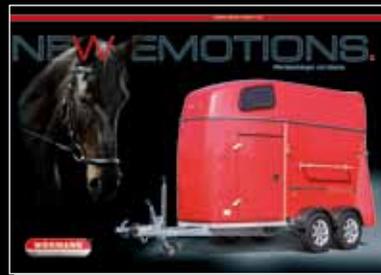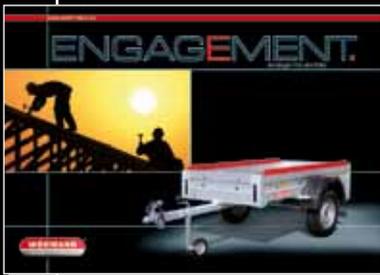

Bei Wörmann – dem größten Anhänger-Center Europas – finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z.



Die neue Dimension für Anhänger

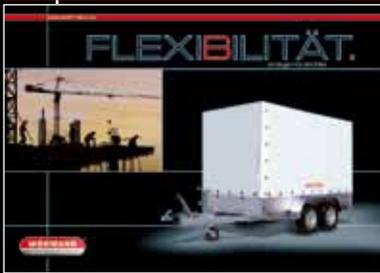

Anhänger-Center Wörmann GmbH
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

info@woermann.eu
www.woermann.eu

Vertriebszentrum:
Haupteingang: Torstraße 29
Anlieferung: Grubmühlstr. 4 - 16
Postanschrift: Torstraße 29

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr



**Super-Auslieferung
bundesweit!**

