



HEISS & KALT.

Brilliante Imbiss- und Verkaufsanhänger.





Ihr Verkaufsanhänger - individuell zusammengestellt

Für Ihr ausgewähltes Warensortiment benötigen Sie eine rollende Filiale, die Ihre Verkaufsanforderungen und Wünsche erfüllt. Unser Komplettsortiment hält sämtliche Verkaufsanhängervarianten bereit: vom **praktischen Serienmodell** über preisgünstige **Leerfahrzeuge** bis hin zu komfortablen **Individuallösungen** nach Ihren Wünschen.

In unserem einzigartigen XXL-Showroom stehen auf 2.500 qm **Metzgerei-, Bäckerei-, und Imbissanhänger** zur Ansicht und Sofort-Mitnahme bereit. Und damit nicht genug: auf der 50.000 qm großen Freifläche sind allein 7.000 qm für Verkaufsanhänger reserviert. Hier finden Sie von Leerfahrzeugen, über Kühlanhänger bis hin zu gebrauchten Verkaufsanhängern alles, was Ihnen ein professionelles Verkaufen mit Ihrer mobilen Filiale garantiert. Mit unserem Volls Sortiment gehen wir keine Kompromisse ein! Denn wir wollen, dass Sie erfolgreich verkaufen können – überall und jederzeit.

Nutzen Sie unseren persönlichen Beratungsservice. Unsere Fachberater beraten Sie kostenlos über Ihre optimale Verkaufslösung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr
Wörmann-Team

INDIVIDUALITÄT.

Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die nunmehr 50-jährige Tradition fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu konzipieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Bäckereianhänger	Primero	4
Kühlthekenanhänger	Parma	6
	Basic L Farmer	10
Imbissanhänger	Bistrello	12
	Bistro	16
	Rio / Trader	20
	Mc Chiccen	22
	Crepes	24
Geschäftskonzepte	Evento	26
Leerfahrzeuge	Basic L	30
Ausbauanhänger	Basic U	34
	Basic L Ausbau	36
	Basic A Ausbau	38
Baukasten		40
Dekore / Gastrogeräte		42
Ideen-Pool Individualfahrzeuge		44
Marktanhänger		54
Promotionanhänger		60
Kühlanhänger / Kühlzellen		70
WC-Anhänger		78
Wörmann - Ihr kompetenter Partner		80





„Der Bäcker ist da!“

Wörmann Verkaufsanhänger revolutionieren den Bäckereiverkauf.

Mit dieser rollenden Filiale sind Sie völlig ortsungebunden und überall dort, wo die Kundschaft ist: auf Veranstaltungen, Messen, Märkten und an bestimmten Verkehrsknotenpunkten. Sie kommen zum Kunden und wählen jederzeit die für Sie interessanteste Geschäftslage.

Hinter der großzügigen Glastheke, die sich über die ganze Fahrzeuglänge erstreckt, bietet sich viel Platz, um Ihre Spezialitäten perfekt zu präsentieren. Die Backwaren-Verkaufstheke ist mit zwei Thekenvarianten ausgestattet: je zur Hälfte mit einer tiefengeordneten geraden Thekenauslage und einer Schrägtheke mit zusätzlichen Zwischenablagen für Backbleche von hinten zugänglich. Außerdem ist die Verkaufstheke mit einem Ausgabebord ausgerüstet.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Mediterano
- Wenge
- Anthrazitgrau

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Spezial-Tiefrahmenfahrgestell mit Bereifung 195 50 B 13" C
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- V-Deichsel in geschraubter Ausführung, feuerverzinkt
- Einstiegspodest / Trittrost über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig mit PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. Einfaßprofile aus Alu eloxiert

- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Dachluke ausstellbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber
- 4 Rangiergriffe
- 4 Drehstützen mit Kurbel
- Ausklappbare Taschenablage in AluAusführung, eloxiert

Ausbau:

- Backwaren-Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts, 2-geteilt: 1 Schrägtheke und 1 tiefengeordnete, gerade Thekenauslage, durchgehende Frontarbeitstheke **ca. 200 mm breit**, durchgehender Glasthekenaufsatz mit Ausgabebord, durchgehende Wandarbeitstheke mit senkrechten Stützen in Fahrtrichtung links, Thekenbreite: ca. 600 mm, 3-Etagen-Brotregal in HolzAusführung, Regalschrank mit 2 Fachböden und 3 Brötchenkörben
- 1 Kassenschublade
- 2-flügeliger Hängeschrank über Spülbecken

Wasserversorgung: Kombi-Version Tank- und Druckwassersystem

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, einschließlich Wassertank

- und Doppelsteckdose
- Zusätzlich Festwasseranschluß-Möglichkeit !!!
- Hygienepaket (Seifenspende und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Im Spülenschrank integrierte Stromeinspeisedose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung, mit Adapterkabel (Zubehör) auch mit 230 Volt möglich
- 2 Langfeldleuchten über Arbeitstheke als indirekte Beleuchtung mit senkrechter Blende montiert
- Einbaustrahler über Verkaufstheke montiert
- 9 Steckdosen 230 Volt, 1 Steckdose 400 Volt

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

PRIMERO.

Anhänger für Brot und Backwaren.



Gerade und schräge Verkaufstheke ▷



▷ Durch den thermo-isolierten Seitenwand- und Dachaufbau bietet Ihnen die Primero-Baureihe im Sommer wie im Winter angenehm klimatisierte Arbeitsbedingungen.

▷ Primero mit Kühltheke, perfekt als Frühstücksmobil oder für den mobilen Verkauf von Kuchen, Torten oder Sandwiches.



Sie können Ihre speziellen Ideen verwirklichen, z.B. mit Kühltheke, einem professionellen Backofen oder einer bestimmten Innenraumeinteilung -

alles ist machbar.

Primero 13.37/220 exclusive
Möbeldekor: Mediterano

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Primero 13.30/220 exclusive	1300	920	3000	2200	2300	13" C	J
Primero 13.37/220 exclusive	1300	1000	3700	2200	2300	13" C	J

Mögliche Gewichtserhöhungen:

Einachser:

1.300 kg > 1.500 kg > 1.800 kg

Tandem:

2.000 kg > 2.500 kg > 3.000 kg > 3.500 kg

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

04.05

KÜHLTHEKEN-ANHÄNGER.



- ◁ Doppelpülbecken mit 2-flügeligem Hängeschrank
Möbeldekor: Anthrazitgrau/ Mediterano



- ◁ Das Wurstgehänge mit indirekter Beleuchtung an der Rückwand gehört zur Serienausstattung.

Parma 18.42/220 exclusive
Möbeldekor: Wenge

Wir bringen frische Delikatessen auf den Markt!

Märkte bieten das besondere Einkaufsambiente: menschliche Begegnungen, entspannte Atmosphäre - das Erlebnis „Einkauf“ rückt in den Vordergrund. Nutzen Sie die großen Möglichkeiten dieses neuen Konsumentenverhaltens und präsentieren Sie Ihre Fleisch- und Wurstwaren, Käse, Fisch und sonstige Delikatessen völlig ortsungebunden in Ihrem Verkaufsanhänger, Ihrer rollenden Filiale. Mit diesen Kühlthekenanhängern können Sie Ihre Kunden stets mit frischen und qualitativ hochwertigen Produkten begeistern.

PARMA.
So cool.



Parma 18.37/220 exclusive
Möbeldekor: Anthrazitgrau

△

Die Arbeitsplatte vor der Kühltheke ist serienmäßig aus Edelstahl.
Möbeldekor: Wenge



Mögliche Dekorvarianten, auch kombinierbar:

- Mediterano
- Wenge
- Anthrazitgrau

△
Kühltheke mit zusätzlichen Kühlstau-
fächern, Beleuchtung und Zeitschalt-
uhr für automatisches Abtauen.
Temperatur-Bereich: + 2° C / + 6 ° C

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsauflagen, feuerverzinkt
- Tiefrahmenfahrgestell mit Spezialbereifung 195/50 B 13" C
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und äußerst weicher und sensibler Federung (progressiv wirkend)
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- V-Deichsel, feuerverzinkt
- Einstiegspodest / Trittrost über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, mit PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaser-verstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. Einfaßprofile aus Alu eloxiert
- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Dachluke ausstellbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber
- 4 Rangiergriffe

- 4 Drehstützen mit Kurbel
- Ausklappbare Taschenablage, Aluminium-Ausführung, eloxiert

Ausbau:

- Isolierte V2A-Kühltheke mit Glasaufsatz einschl. kompletter Kühl-anlage und Edelstahl-Arbeitsplatte, zusätzliche Unterbaukühlung/ Kühlstauflächen unter der gesamten Thekenlänge, über mehrere Türen zugänglich, kippbare Frontscheibe, stille Kühlung, Glaszwischenablage mit Beleuchtung und Zeituhr für automatische Ab-tauung, Timer und zusätzliche Steckdose 230 V, Instrumenten-brett mit Thermostat und Thermometer, Temperaturbereich +2° C / +6° C, 230 V
- Wurstgehänge montiert
- Links und rechts neben Kühltheke Verkaufstheke
- Kassenschublade
- Ablagetheke
- Wandarbeitsfläche durchgehend mit senkrechten Stützen in Fahr-richtung links
- 2-flügeliger Hängeschrank über Spülbecken (Parma)
- Deckenblende mit indirekter Beleuchtung in Fahrtrichtung links (Parma exclusive)
- 2-teiliges Regal mit 4 Körben in Fahrtrichtung links (Parma exclu-sive)

Wasserversorgung: Kombi-Version Tank- und Druckwassersystem

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, ein-schließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Frisch-lauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, einschließlich Wassertank und Doppelsteckdose
- Zusätzlich Festwasseranschluß-Möglichkeit !!!
- Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Im Spülenschrank integrierte Stromeinspeisedose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung
- Deckenregal mit Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Licht-schalter (Parma)
- Einbaustrahler im Deckenkoffer integriert über der Verkaufstheke mit Lichtschalter (Parma exclusive)
- 10 Steckdosen, mit Adapterkabel (Zubehör) auch mit 230 Volt möglich

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzei-chenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverle-gung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Verkaufsanhänger in Kühlthekenausführung



PARMA.

Der mobile Feinkostladen.



Parma 15.30/220
Möbeldekor: Wenge

PARMA. Exclusive Serienausstattung

- Regalschrank mittig mit zwei Regalböden und vier Brötchenkörben
- Einbaustrahler über der Verkaufstheke (anstatt Neon-Leuchte)
- über Arbeitstheke Langfeldleuchten als indirekte Beleuchtung hinter der Blende montiert

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse	Kühltheken- länge ca. in mm
Parma 15.30/220	1500	900	3000	2200	2300	13" C	J	2500
Parma 18.37/220	1800	1250	3700	2200	2300	13" C	J	3000
Parma 18.40/220	1800	1400	4000	2200	2300	13" C	J	3000
Parma 15.30/220 exclusive	1500	900	3000	2200	2300	13" C	J	2500
Parma 18.37/220 exclusive	1800	1300	3700	2200	2300	13" C	J	3000
Parma 18.40/220 exclusive	1800	1480	4000	2200	2300	13" C	J	3000
Parma 18.42/220 exclusive	1800	1550	4200	2200	2300	13" C	J	4000

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.



Bringen Sie Ihre Delikatessen auf den Markt!

Die Farmer-Baureihe ist aufgrund der universellen Verwendbarkeit besonders für Selbstvermarkter eine äußerst attraktive und besonders preiswerte Alternative. Auch in Punkto Verarbeitung, Hygienevorschriften, Innenausstattung sowie Arbeitsergonomie steht dieser mobile Hofladen den Profis in nichts nach.

Für diese Baureihe werden zwei Kühltheken-Varianten mit jeweils unterschiedlicher Arbeitsplattenbreite aus hochwertigem Marmor angeboten. Sie entscheiden, welche der beiden für Ihre speziellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Beide Kühltheken-Varianten sind auf einem fixierbaren Rollgestell montiert und können somit auch problemlos aus dem Verkaufsanhänger entnommen und anderweitig eingesetzt werden.



Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger in
Kühlthekenausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft für beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaser-

verstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. Einfaßprofile aus Alu eloxiert

- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber
- 1 Rangiergriff
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- PVC-Bodenbelag
- Wandarbeitstheke mit senkrechten Stützen in Fahrtrichtung links

Wasserversorgung:

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschränk, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank, Doppelsteckdose
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Elektroinstallation 220 Volt mit Eingangssteckdose 230 V, Vertei-

- lerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen
- 1 Langfeldleuchte mit Schalter, 6 Steckdosen

Kühlvitrine:

- Kühlvitrine 1500 X 790 X 1230 mm (herausnehmbar) mit Beleuchtung, Timer und zusätzlicher Steckdose
- Instrumentenbrett mit Thermostat, Thermometer, stille Kühlung, Arbeitsplatte aus Marmor, kippbare Glasfrontscheibe und Glaszwischenbord
- Ablagefläche ca. 490 mm links und rechts neben Kühlvitrine

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große Leuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Anthrazitgrau
- Rot
- Mediterano

Basic L 13.25/215 Farmer
Möbeldekor: Anthrazitgrau



Serienmäßig ist die Kühltheke hier mit einer eckigen Frontverglasung ausgestattet. Gegen Aufpreis können Sie diesen Verkaufsanhänger auch mit der Panorama-Rundthekenverglasung erhalten.



Die Kühltheke ist auf einem fixierbaren Rollengestell montiert und kann somit auch problemlos aus dem Verkaufsanhänger entnommen und anderweitig eingesetzt werden.



Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse	Kühlthekenlänge ca. in mm
Basic L 13.25/215 Farmer	1350	690	2550	2150	2300	14"	J	1500
Basic L 13.30/215 Farmer	1350	740	3050	2150	2300	14"	J	1500

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

IMBISS-ANHÄNGER.



Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Anthrazitgrau
- Wildkirsche
- Hellgrau-meliert

Der moderne Imbiss-Verkauf zeichnet sich durch seine Flexibilität und Professionalität aus. Sie müssen auf Trends reagieren und immer rechtzeitig dort sein, wo Ihnen der Markt gute Chancen bietet.

Basis für die Imbissanhänger der Bistrello-Serie ist eine sehr umfangreiche Serienausstattung, in der sämtliche Gerätschaften und Einbauten ergonomisch angeordnet sind, damit reibungslose Arbeitsabläufe gewährleistet sind. Der durchdachte Innenausbau mit festmontierten Geräten und Schränken mit transportsicheren, versenkbaren Druckknopfverschlüssen an den Türen hält im mobilen Betrieb alles an Ort und Stelle.


Der thermo-isolierte Sandwich-Polyester-Aufbau mit integrierter Dachluke sorgt für ein angenehmes Raumklima im Anhänger und zeichnet sich durch seine Witterungsbeständigkeit aus. Die glatte Oberfläche ist ideal für Außen-Beschriftungen durch Bekleben oder Airbrush-Gestaltungen! Der Innenbereich ist lebensmitteltauglich und pflegeleicht gestaltet.

Optisch bietet Ihnen die Bistrello-Serie ein äußerst hygienisches Erscheinungsbild. Selbstverständlich können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Vorstellungen zum unverwechselbaren Imbiss-Geschäft werden lassen. Das Verkaufsteam von Wörmann berät Sie gerne und organisiert für Sie die Beschriftung ebenso wie den Einbau von Gerätschaften und Optikdetails.




BISTRELLO.

Wer hier kocht, ist der Chef.

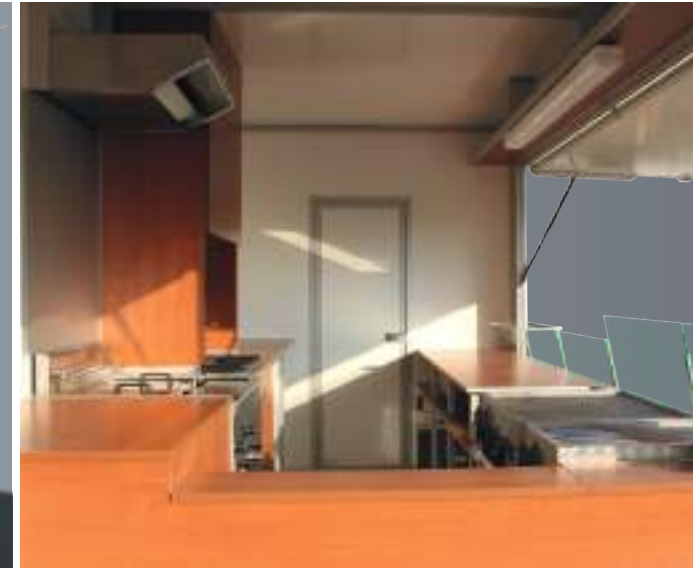

Bistrello 13.37/210 HVK
mit Heck-Verkaufsklappe
Möbeldekor: Wildkirsche

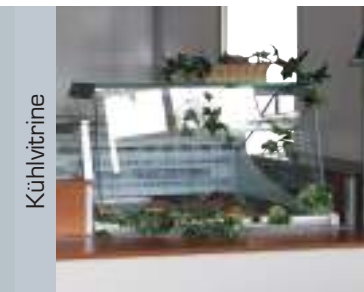

Kühlvitrine



Flaschenkühlschrank



Wasserbad/Bain-Marie



Verzehr Tisch



Einplanungen



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt [dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei].
- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckenfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber [abschließbar]

- 2 Rangiergriffe
- 4 Drehstützen mit Kurbel
- 1 Dachluke ausstellbar

Ausbau:

- Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts mit Zwischenablage, melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht, Glasaufsatz und Glasausgabebord an der Verkaufstheke, Spritz- und Spuckschutz, Höhe 200 mm bzw. 300 mm vor den Brättern
- Regal über der Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, ausklappbare Taschenablage
- Kassenschublade abschließbar
- Durchgehende Wandarbeitsfläche mit Stützen in Fahrtrichtung links, Hängeschrank mit 2 Flügeltüren ca. 900 X 850 cm und 2 Böden
- Gasflaschenschrank (Größe ca. 850 X 570 X 880 mm) mit Kiem-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschlußarmatur und Befestigungsgurte für 2 X 11 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!
- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme

Wasserversorgung:

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank, Doppelsteckdose



Bistrello mit umfangreicher Zusatzausstattung: Regaleinbauten, Pizzaofen, 6 GN-Behälter, in die Arbeitsplatte eingelassen, Kalte Theke u.v.m.



- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Geräte:

- 2 Gasbräter aus Edelstahl in der Verkaufstheke integriert:
 - 1-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 350 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
 - 3-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 650 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- 1 Gasdoppelfriteuse mit Ablaufhahn ca. 2 X 8 Liter aus Edelstahl in die Arbeitsplatte eingelassen
- Dunstabzugshaube und Alu-Isolier-Rückwand über Friteuse mont.
- 1 Kühlschrank 220 V, ca. 130 Liter
- 1 Stellplatz für weiteren Kühlschrank

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandeinsteckdose 230 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung, 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 12 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts, gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

BISTRELLO.

Der Kunde im Focus.



Bistrello 13.37/210
mit Volant, Schürze und
Kühltheke



Die Imbissanhänger von Wörmann bringen Sie Ihren unternehmerischen Zielen schnell näher. Bei unseren Imbissanhängern sind alle lebensmittelhygienischen Bestimmungen bei der Entwicklung der Innenausstattung durch sorgfältige Materialauswahl und Verarbeitung eingehalten. Langlebigkeit und Robustheit der Ausstattung stehen bei unseren Imbissanhängern stets im Mittelpunkt. So wird Ihr Wörmann-Anhänger immer den harten Beanspruchungen im mobilen Imbiss-Verkauf gerecht werden.

Besonders der hell gestaltete Innenraum, das angenehme Raumklima durch thermoisolierte Dach- und Aufbautechnik und die ergonomisch gestaltete Inneneinrichtung machen Ihren Imbissanhänger zum perfekten Arbeitsplatz.

Bistrello 13.37/210
mit zusätzlicher Verkaufsklappe, Ecküberdachung, Tisch über der Deichsel, Flaschenkühlschrank u.v.m.

Mögliche Gewichtserhöhungen:

Einachser:

1.000 kg > 1.300 kg > 1.500 kg > 1.800 kg

Tandem:

2.000 kg > 2.500 kg > 3.000 kg > 3.500 kg

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Bistrello 10.30/210	1050	920	3050	2100	2300	13"	J
Bistrello 13.37/210	1300	1010	3750	2100	2300	14"	J
Bistrello 15.40/220	1500	1060	4050	2200	2300	14"	J
Bistrello 15.45/220	1500	1160	4550	2200	2300	14"	J
Bistrello 20.40/220	2000	1170	4050	2200	2300	14"	J
Bistrello 20.50/225	2000	1200	5050	2250	2300	14"	J
Bistrello 20.60/225	2000	1300	6050	2250	2300	14"	J
Bistrello 10.30/210 HVK	1050	930	3050	2100	2300	13"	J
Bistrello 13.37/210 HVK	1300	1020	3750	2100	2300	14"	J
Bistrello 15.40/220 HVK	1500	1070	4050	2200	2300	14"	J
Bistrello 15.45/220 HVK	1500	1170	4550	2200	2300	14"	J
Bistrello 20.40/220 HVK	2000	1180	4050	2200	2300	14"	J
Bistrello 20.50/225 HVK	2000	1210	5050	2250	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**



Bistro 13.37/210
mit serienmäßigem Stellplatz / Thekenausparung für Wasserbad
einschließlich Doppelsteckdose 230 V
▽

Bistro 13.37/210
Möbeldekor: Anthrazitgrau/ Wildkirsche



BISTRO.

Kleiner Preis, große Ausstattung, riesige Wirkung.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Anthrazitgrau
- Wildkirsche
- Hellgrau-meliert



Bistro 13.37/210



Bistro 13.30/210
Möbeldekor: Anthrazitgrau



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. (dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei)
- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und ECKEINFASSUNG aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar

- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar)
- 2 Rangiergriffe
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts mit Zwischenablage, melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht, Spritz- und Spuckschutz, Höhe ca. 300 mm vor den Brättern
- Ausklappbare Taschenablage
- Kassenschublade abschließbar
- Durchgehende Wandarbeitsfläche mit Stützen in Fahrtrichtung links
- Gasflaschenschrank (Größe ca. 850 X 570 X 880 mm) mit Kiem-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschluß-armatur und Befestigungsgurte für 2 X 11 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!
- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme

Geräte:

- 2 Gasbräter aus Edelstahl in der Verkaufstheke integriert:
 - 1-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 350 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
 - 3-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 650 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- 1 Elektrodoppelfriteuse mit Abflahn ca. 2 X 8 Liter aus Edelstahl

- in die Arbeitsplatte eingelassen
- Dunstabzugshaube über Friteuse montiert
- 1 Kühlschrank 220 V, ca. 130 Liter
- 1 Stellplatz für weiteren Kühlschrank

Wasserversorgung:

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank, Doppelsteckdose
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandinspeisesteckdose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung, 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 12 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

BISTRO.

Kleiner Preis, große Ausstattung, riesige Wirkung.



Serienausstattung:

Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik, Seifenspender und Papierhandtuchhalter ▷

Zwei Gasbräter aus Edelstahl in der Verkaufstheke integriert und eine Elektrodoppelfriteuse ▷

Kühlschrank, 220 V, ca. 130 Liter ▷



Bistro 13.30/210
Möbeldekor: Wildkirsche

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Bistro 13.30/210	1300	850	3050	2100	2300	14"	J
Bistro 13.37/210	1300	910	3750	2100	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**



Rio 13.30/200
Möbeldekor: Anthrazitgrau/ Mediterano



Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger in Imbissausstattung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- V-Deichsel feuerverzinkt
- Einstiegspodest / Trittrost über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. Einfaßprofile aus Alu eloxiert
- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- 1 Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht, Glasaufsatz durchgehend mit Ausgabe aus Resopal, ausklappbare Taschenablage in Aluminium-Ausführung, eloxiert
- 1 durchgehende Wandarbeitstheke mit Stützen in Fahrtrichtung links
- 1 Gasflaschenschrank mit Kiemen-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschlußarmaturen und Befestigungsgurte für 2 X 11 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!
- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme

Geräte

- **Rio:** 1 Gasbräter aus Edelstahl: 3-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 650 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- **Trader:** 2 Gasbräter aus Edelstahl in der Verkaufstheke integriert: 1-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 350 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- 3-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 650 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm

- 1 Elektro-Doppelfriteuse 2 X 8 Liter aus Edelstahl 230 Volt in die Arbeitsplatte eingelassen mit Dunstabzugshaube und Alu-Isolier-Rückwand

Wasserversorgung: Kombi-Version Tank- und Druckwassersystem

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, einschließlich Wassertank und Doppelsteckdose
- Zusätzlich Festwasseranschluß-Möglichkeit !!!
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandinspeisesteckdose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung
- Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 14 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Mediterano
- Wenge
- Anthrazitgrau

RIO / TRADER.

Pfiffige Imbissanhänger.



Trader 13.37/200
Möbeldekor: Anthrazitgrau/ Mediterano

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Rio 13.30/200	1300	900	3000	2000	2300	13" C	J
Trader 13.37/200	1300	1000	3700	2000	2300	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.

Edelstahl-Hähnchengrill für den Profibereich!

Propangasbetrieb, doppelreihig, einschl. Edelstahlhaube mit Abluftrohr, 1 Spießgabel-Garnitur, Spießlänge 985 mm, jeder Spieß ist doppelt gelagert, spezieller selbstnachstellbarer Zentralantrieb mit eigener Kühlung, hochwertige Spezial-Keramiksteinbrenner (garantieren eine schnelle und knusprige Zubereitung), jede Brenn-Etage einzeln regelbar, Beleuchtung, Fettwanne mit Ablasshahn, 2 Spießgabeln, Grill-Rückwand-Isolierung, Brenner nach vorne herausnehmbar, Front-Wartungsklappe...

Auch mit Glastüren und in Elektro-Ausführung lieferbar!



Mc Chiccen 18.45/220
mit zwei Hähnchengrill
2 x 8 Spieße
Möbeldekor: Wenge



Hähnchengrill-Modelle mit

Gabelspieße	Hähnchen	Maße: ca.
9	54	1285 x 570 x 1290 mm
11	66	1285 x 570 x 1460 mm
13	78	1285 x 570 x 1630 mm
15	90	1285 x 570 x 1800 mm

Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger in Hähnchengrillausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Tiefrahmenfahrgerüst in Verbindung mit 13" C Bereifung für niedrige Verkaufshöhe
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- V-Deichsel feuerverzinkt
- Einstiegspodest / Trittrost über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt.
- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber

- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- 1 Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht
- Glasaufsatz durchgehend mit Ausgabe aus Resopal
- Ausklappbare Taschenablage aus Aluminium eloxiert
- 1 Kassenschublade
- 1 Gasflaschenschrank mit Kiem-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschlußarmaturen und Befestigungsgurte für 2 X 33 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!

Stellplatz für Hähnchengrill:

- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme
- 1 zus. freie Gasleitung ohne Belegung in Fahrtrichtung rechts hinten
- 1 Isolierverblechung in Fahrtrichtung rechts für Hähnchengrill
- 1 Stellbock für Hähnchengrill
- 1 Warmluftklappe im Dach
- 1 Abzugskamin für Hähnchengrill
- 1 Stellplatz für Hochkühlschrank in Fahrtrichtung links vorne

Geräte:

- 1 Gas-Doppelfriteuse 2 X ca. 8 Liter aus Edelstahl in die Arbeitsplatte eingelassen mit Dunstabzugshaube und Alu-Isolier-Rückwand

Wasserversorgung: Kombi-Version Tank- und Druckwassersystem

- 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe
- Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, einschließlich Wassertank und Doppelsteckdose
- Auch Druckwasseranschluß möglich !!!
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandinspeisesteckdose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung
- 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 10 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Mediterano
- Wenge
- Anthrazitgrau

MC CHICCEN.

Mobile Hähnchenbraterei.



Mc Chiccen 15.37/220
Möbeldekor: Mediterano

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Mc Chiccen 15.37/220	1500	1000	3700	2200	2300	13" C	J
Mc Chiccen 18.45/220	1800	1200	4500	2200	2300	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.





Auf jeder Veranstaltung ein Anziehungspunkt!

Begeistern Sie Ihre Kunden mit süßen oder herzhaften Crepes und werden Sie zum Anziehungspunkt auf Veranstaltungen, Festivals, Märkten oder Festen jeder Art. Der Wörmann Crepes-Anhänger ist serienmäßig mit einer Gasdoppelcrepesplatte und einem Warmwasserbad ausgestattet. So können Sie sofort losstarten oder aus unserem riesigen Angebot an Zubehör weitere Extras wählen, die Ihren Crepesstand unvergleichlich machen.

Crepes 13.25/200
Möbeldekor: Anthrazitgrau



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- V-Deichsel feuerverzinkt
- Einstiegspodest / Trittrost über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (isoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. Einfaßprofile aus Alu eloxiert.
- 1 Türe im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber

- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- 1 Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht
- Hoher Glasaufsatz vor dem Crepesgerät, links und rechts daneben Glasaufsatz mit Ausgabebord aus Resopal
- Ausklappbare Taschenablage aus Aluminium eloxiert
- Durchgehende Wandarbeitstheke mit Stützen in Fahrtrichtung links
- Gasflaschenschrank mit Kiemen-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschlußarmaturen und Befestigungsgurte für 2 X 11 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!
- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme

Geräte:

- 1 Gasdoppelcrepesplatte mit Gehäuse aus Edelstahl, Plattendurchmesser 390 mm, Platte abnehmbar, Piezozünder, incl. 1 Holzstab, 1 Teigwendemesser
- 1 Warmwasserbad 230 Volt mit 6 GN-Behälter und Deckel

- 6 GN-Behälter zus. in der Verkaufstheke integriert

Wasserversorgung: Kombi-Version Tank- und Druckwassersystem

- 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschränk einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, einschließlich Wassertank und Doppelsteckdose
- Zusätzlich Festwasseranschluß-Möglichkeit !!!
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandeinspeisesteckdose 400 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung
- 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 10 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Mediterano
- Wenge
- Anthrazitgrau

CREPES & CO.

Immer im Mittelpunkt.



Crepes 13.25/200
Möbeldekor: Wenge

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Crepes 13.25/200	1300	850	2500	2000	2300	13" C	J
Crepes 13.30/200	1300	900	3000	2000	2300	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.



Zubehör:

- Körbe aus Weidengeflecht
- Regale in Holzausführung
- Rückwand verspiegelt
- Klappb. Stehtisch
- Torten-Kühltheke
- zus. Verkaufsklappe
- Werbebeklebung
- u.v.m.

VERKAUFSKONZEPT SUCHT IMBISSVERKÄUFER!

Wählen Sie Ihren Favoriten!

Wir haben verschiedene Volant-Farben und Gestaltungsvarianten serienmäßig zur Auswahl!



Abb. ähnlich

Mit dem Verkaufsanhänger Evento hat Wörmann ein komplettes Konzept für den Imbissverkauf geschaffen. Der Anhänger ist umfangreich mit verschiedenen Gastrogeräten ausgestattet. Außerdem gehören der Volant an den Verkaufsklappen und am Sockel, der ausklappbare Tisch über der Deichsel, die Werbeklappe und die auffällige Beschriftung zur Serienausstattung! Ein Rundum-Sorglos-Paket, mit dem Sie sich sofort auf das für Sie Wichtigste konzentrieren können: das Verkaufen Ihrer Imbiss-Leckereien!

Oder haben Sie eigene Vorstellungen, die wir für Sie umsetzen sollen?
Sprechen Sie mit uns!



Evento 15.37/210 Imbiss
Möbeldekor: Wildkirsche



**Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:**

- Wildkirsche
- Anthrazitgrau
- Hellgrau-meliert

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Evento 15.37/210 Imbiss	1500	1240	3750	2100	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger mit Imbißausstattung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Aufaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, darüber PVC-Bodenbelag

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt [dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei]
- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckeffassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar) in Fahrtrichtung rechts
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar) in der Stirnseite
- 1 ausklappbarer Verzehr Tisch über Deichsel
- 1 Volant und Schürze

- 1 Ecküberdachung in Planenausführung
- 1 Werbetafel ca. 370 X 80 cm
- 2 Rangiergriffe
- 4 Drehstützen mit Kurbel
- 1 Dachluke ausstellbar

Beschriftung: nach Vorlage (aus verschiedenen Layouts wählbar)

- 1 Beschriftung an Werbetafel an Vorder- und Rückseite
- 1 Beschriftung unter und neben der Verkaufsklappe (längsseits)
- 1 Beschriftung an Volant

Ausbau:

- Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts mit Zwischenablage, melamin-beschichtet, extra robust und pflegeleicht, Glasaufsatz und Glasausgabebord an der Verkaufstheke, Spritz- und Spuckschutz, Höhe 200 mm bzw. 300 mm vor den Brättern
- Regal über der Verkaufsklappe mehrfach unterteilt
- Ausklappbare Taschenablage
- Kassenschublade abschließbar
- Durchgehende Wandarbeitstheke mit Stützen in Fahrtrichtung links
- Hängeschrank mit 2 Flügeltüren ca. 900 X 850 cm und 2 Böden
- Gasflaschenschrank (Größe ca. 850 X 570 X 880 mm) mit Kiem-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar, Anschluß-armatur und Befestigungsgurte für 2 X 11 kg-Flaschen, ausreichend Stauraum für zus. Reserveflasche!
- Verlegung der Gasleitungen zu den einzelnen Gasgeräten inkl. Geräteanschluß und Gasprüfungsabnahme

Wasserversorgung:

- Doppelpülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank,

- Doppelsteckdose
- Hygienepaket (Seifenspende und Papierhandtuchhalter)

Geräte:

- 2 Gasbräter aus Edelstahl in der Verkaufstheke integriert: 1-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 350 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- 3-flammig mit Rost und Pfanne, Breite ca. 650 mm, Tiefe ca. 500 mm, Höhe ca. 250 mm
- 1 Gasdoppelfriteuse mit Ablaßhahn ca. 2 X 8 Liter aus Edelstahl in die Arbeitsplatte eingelassen
- Dunstabzugshaube und Alu-Isolier-Rückwand über Friteuse montiert
- 1 Kühlschrank 230 V, ca. 130 Liter
- 1 Flaschenkühlschrank mit Glastüre ca. 350 Liter
- 1 Warmwasserbad 230 Volt 1/1 30 - 90° C incl. 3 GN-Behälter 1/3

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandeinsteckdose 230 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung, 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 12 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts, gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Evento 15.37/210 Imbiss
Möbeldekor: Wildkirsche

LEERFAHRZEUGE.

Unsere Verkaufsanhänger-Modelle enthalten serienmäßig schon eine ganze Menge an branchenbezogenen Detaillösungen und Komfort-Ausstattungen, die Sie sich sonst als „Extra“ leisten müssten. Einerseits ist jeder Verkaufsanhänger auch ein Stück Persönlichkeit, ein Fahrzeug mit dem sich der Betreiber identifiziert, spezielle Ausstattungsvarianten wünscht, die nach arbeits-ergonomischen Gesichtspunkten abgestimmt sein sollen und somit perfekte Lösungen für den Einzelnen darstellen, um professionell arbeiten zu können. Andererseits ist dieser Verkaufsanhänger auch das Objekt, mit dem Sie sich der Öffentlichkeit, also Ihrer Kundschaft präsentieren. Sie bieten ihr die gläserne Küche, Backstube oder Metzgerei. Dieses Fahrzeug sollte Ihre Visitenkarte sein, mit dem Sie sich in Punkto Qualität, Hygiene und Optik perfekt darstellen können.



Basic L 13.30/215



Basic L 13.38/215

WÖRMANN®

world of trailers

BASIC L.

Für den individuellen Ausbau.

Spezielsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig, mit eingebautem Radkasten



Basic L 27.50/225

30 . 31

Sie haben die freie Wahl!

Eine Reihe von hochwertigen Sonderausstattungen machen aus dem Basic-Anhänger einen attraktiven, umsatzstarken Verkaufsanhänger. Wir beraten Sie gerne!



Komfortable Serienausstattung ▼

Basic L 15.45/225
mit zusätzlicher Heckverkaufsklappe

Verkaufsanhänger in
Leerausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. [dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei]
- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckeneinfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar)
- 1 Rangiergriff

- 4 Drehstützen mit Kurbel

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer
- Große Leuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Basic L 15.45/225
mit Heckrollo

BASIC L.

Genial für viele Einsatzzwecke.



Basic L 13.38/215
mit drei Verkaufsklap-
pen und Einplanung

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Basic L 13.25/215	1350	490	2550	2150	2300	14"	J
Basic L 13.30/215	1350	540	3050	2150	2300	14"	J
Basic L 13.38/215	1350	690	3800	2150	2300	14"	J
Basic L 15.40/225	1500	750	4050	2250	2300	14"	J
Basic L 15.45/225	1500	820	4450	2250	2300	14"	J
Basic L 15.50/225	1500	890	5050	2250	2300	14"	J
Basic L 27.40/225	2700	890	4050	2250	2300	14"	J
Basic L 27.50/225	2700	950	5050	2250	2300	14"	J
Basic L 27.60/225	2700	1050	6000	2250	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

AUSBAU-FAHRZEUGE.

- Mögliche
auch kom
- Anth
 - Rot
 - Mec

Anhänger in Universalausbau

Die Verkaufsanhänger Baureihe Basic U ist zusätzlich zu den Leerfahrzeugen der Basic L-Variante mit einem PVC-Boden, einer stabilen Verkaufstheke und einer durchgehenden Arbeitstheke ausgestattet. Außerdem hat diese Baureihe serienmäßig eine ausklappbare Taschenablage an der Verkaufsöffnung.

„Der Restausbau ist einfach - den kann ich selbst!“



Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger in
Leerausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser-

und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. [dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei]
- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckeneinfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber [abschließbar]
- 1 Rangiergriff
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- PVC-Bodenbelag verklebt und versiegelt
- Durchgehende Verkaufstheke mit senkrechten Stützen
- Durchgehende Arbeitstheke mit senkrechten Stützen in Fahrtrichtung links
- Taschenablage klappbar

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer
- Große Leuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

ne Dekorvarianten,
 kombinierbar:
 anthrazitgrau
 ot
 mediterano

BASIC U.

Für den individuellen Einsatz.



Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Basic U 13.25/215	1350	530	2550	2150	2300	14"	J
Basic U 13.30/215	1350	585	3050	2150	2300	14"	J
Basic U 13.38/215	1350	735	3800	2150	2300	14"	J
Basic U 15.40/225	1500	795	4050	2250	2300	14"	J
Basic U 15.45/225	1500	865	4550	2250	2300	14"	J
Basic U 15.50/225	1500	940	5050	2250	2300	14"	J
Basic U 27.40/225	2700	985	4050	2250	2300	14"	J
Basic U 27.50/225	2700	1045	5050	2250	2300	14"	J
Basic U 27.60/225	2700	1140	6000	2250	2300	14"	J



Basic U 13.25/215
 mit Eingangssteckdose
 230 V CEE

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

Anhänger in Ausbau-Ausführung

Diese Verkaufsanhänger Baureihe ist mit einer stabilen Verkaufstheke, einer durchgehenden Arbeitstheke und einem Doppelspülbecken ausgestattet. Außerdem hat diese Baureihe serienmäßig eine ausklappbare Taschenablage an der Verkaufsöffnung, u.v.m.



Basic L 13.25/215 Ausbau
Möbeldekor: Anthrazitgrau

Komfortable Serienausstattung ▼

Verkaufsanhänger in
Ausbau-Ausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit

glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. [dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei]

- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckeneinfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar)
- 1 Rangiergriff
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- PVC-Bodenbelag
- Durchgehende Verkaufstheke melaminbeschichtet mit senkrechten Stützen
- Durchgehende Wandarbeitstheke in Fahrtrichtung links
- 1 Taschenablage ausklappbar

Wasserversorgung:

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, ein-

- schließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durchlauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank, Doppelsteckdose
- Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandinspeisesteckdose 230 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung
- 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 6 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große Leuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Anthrazitgrau
- Rot
- Mediterano

BASIC L AUSBAU.

Für den individuellen Einsatz.



Basic L 13.25/215 Ausbau
Möbeldekor: Rot

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Basic L 13.25/215 Ausbau	1350	560	2550	2150	2300	14"	J
Basic L 13.30/215 Ausbau	1350	615	3050	2150	2300	14"	J
Basic L 13.38/215 Ausbau	1350	750	3800	2150	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.



Anhänger mit Allzweck-Ausbau

Die Baureihe Basic A Ausbau ist mit einer stabilen Verkaufstheke, einem Deckenregal über der Verkaufsklappe und einer durchgehenden Arbeitstheke ausgestattet. Außerdem hat diese Baureihe serienmäßig ein Doppelspülbecken, eine abschließbare Kassenschublade, eine ausklappbare Taschenablage und einen Gasflaschenschrank.



Basic A 13.37/210 Ausbau

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Boden:

- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt. (dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei)
- Farbe: ähnlich RAL 9016

- Boden-, Dach- und ECKEINFASSUNG aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Verkaufsklappe mit 2 Gasdruckheber (abschließbar)
- 1 Rangiergriff
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Ausbau:

- PVC-Bodenbelag
- Durchgehende Verkaufstheke melaminbeschichtet mit senkrechten Stützen und Zwischenablage
- Deckenregal über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt
- Durchgehende Wandarbeitstheke ca. 600 mm breit in Fahrtrichtung links
- Gasflaschenschrank (Größe ca. 850 X 570 X 880 mm) mit Kiem-Entlüftung von außen zugänglich und abschließbar
- Kassenschublade abschließbar
- 1 Taschenablage ausklappbar

Wasserversorgung:

- Doppelspülbecken, eingebaut im 2-türigen Spülenschrank, einschließlich Frisch- und Abwassertechnik mit Elektro-Pumpe, Durch-

- lauferhitzer für 3 Liter Warmwasser, Frisch- und Abwassertank, Doppelsteckdose
- 1 Hygienepaket (Seifenspender und Papierhandtuchhalter)

Gasflaschenschrank:

- Gasflaschenschrank für 2 X 11 kg Gasflaschen incl. Außentüre abschließbar, ohne Gasinstallation

Elektroinstallation:

- Integrierte Wandspeisesteckdose 230 V nach CEE-Norm, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und 16-Ampere-Absicherung, 1 Langfeldleuchte über Verkaufstheke mit Lichtschalter, 6 Steckdosen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Mögliche Dekorvarianten,
auch kombinierbar:

- Wildkirsche
- Anthrazitgrau
- Hellgrau-meliert

BASIC A AUSBAU.

Für den individuellen Einsatz.



Lassen Sie sich Ihr persönliches Verkaufsfahrzeug planen!

Gastrogeräte, Kühltheken, Regale, Verkaufsklappen, Fassadenblenden, Giebel und vieles mehr machen das Fahrzeug zu Ihrer persönlichen Verkaufsstation.

Sprechen Sie mit uns!
Wir beraten Sie gerne!



Basic A 13.37/210 Ausbau
mit Volant in Rot/Weiß und Schürze

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Basic A 10.30/210 Ausbau	1050	630	3050	2100	2300	13"	J
Basic A 13.37/210 Ausbau	1300	730	3750	2100	2300	14"	J
Basic A 13.40/220 Ausbau	1300	750	4050	2200	2300	14"	J
Basic A 15.45/220 Ausbau	1500	920	4550	2200	2300	14"	J
Basic A 15.50/220 Ausbau	1500	1020	5050	2200	2300	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.

Leerfahrzeug + Bedarfsgerechte Einbauten + Profi-Gastro-Geräte
= Ihr **persönlicher** Anhänger

Leerfahrzeug

+



Fenster, Türen, Verkaufsklappen, Tische, etc.



+

Bedarfsgerechte Einbauten



+

Profi-Gastro-Geräte




BAUKASTEN.

Zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Verkaufsfahrzeuge.

+

individueller Auftritt

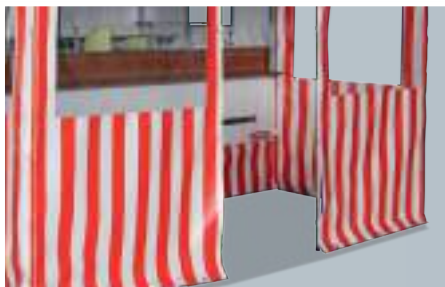

=

Ihr individuelles Komplett-Modell




WÖRMANN TIPPS

Leerfahrzeuge schnell aufgerüstet - mit dem steckerfertigen Spülenmodul mit Durchlauferhitzer und Tanksystem.



Mehr Platz für Ihre Ware - mit Verkaufsthekeneinplanungen für Biertische.

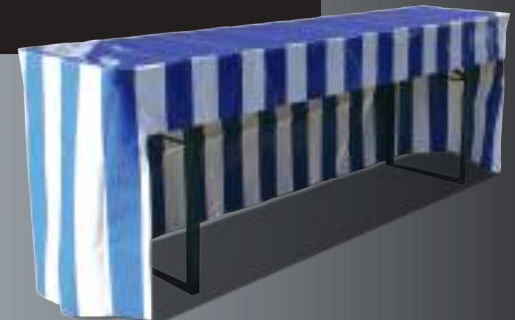

DEKORE.

Zweifarbig Anthrazitgrau/Mediterano >



Wenge oder
zweifarbig Anthrazit-
grau/ Wenge


< Abb.: Wenge mit Edel-
stahlpüle und Sonder-
becken



BRANDNEU

< Mediterano

Anthrazitgrau >

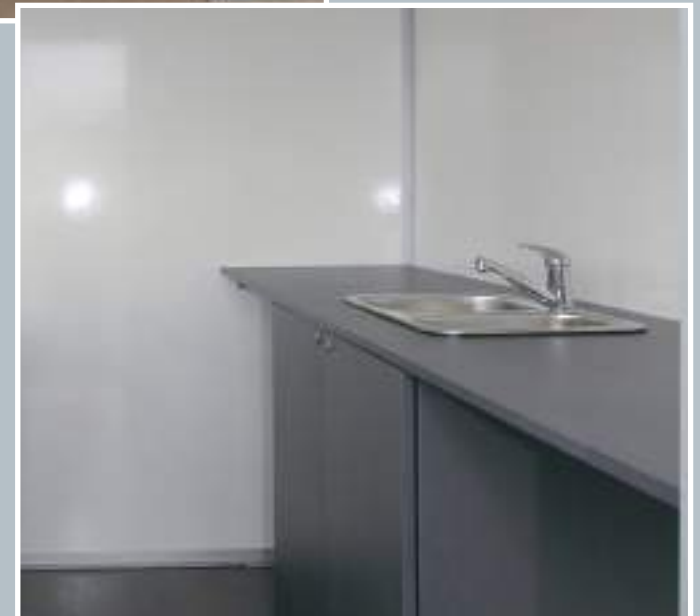

GASTRO-GERÄTE.

Hier sehen Sie einen **kleinen Ausschnitt** aus dem riesigen Sortiment der Wörmann Gastro-Abteilung. Von A-Z können Sie hier alles für die moderne Gastronomie finden: Neueste Imbisstrends ebenso wie traditionelle Großküchen- und Kantinenausstattungen. Auch die fachgerechte Montage im Anhänger oder in Ihrer Gastwirtschaft ist gewährleistet.



Lassen Sie sich inspirieren!

bekannt aus
der Serie
„Die Auswanderer“



Bistrello mit Regaleinbauten und Attika-Blenden für Werbebeschriftung



Bistrello mit auschiebbaren Kühltheken, Ecküberdachung, Volant und Schürze



Trader mit drei Verkaufsklappen, Volant und Schürze



Bistrello mit umlaufender Pavillion-Einplanung

INDIVIDUAL FAHRZEUGE.

Grenzenlose Möglichkeiten.



Rio mit Regaleinbauten und Spot-Beleuchtung



Verkaufsanhänger mit Volant und seitlichen Wind- und Sonnenschutzplanen



Bistrello mit Gefrierschrank, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Heißluftofen/Backofen, Warmhaltevitrine, Kühlturm u.v.m.



Bistrello in Tandem-Ausführung mit individueller Geräteanordnung, Industrieabzug, Flaschenkühlschrank u.v.m.. Möbeldekor: Anthrazitgrau



Bistrello mit Pavillion-Einplanung in Weiß/Rot



Imbissanhänger mit zweiter Verkaufsklappe, Werbeklappe und Tisch über der Deichsel



Bistro mit zusätzlicher Einplanung für einen Zubereitungsraum und dreieckiger Werbeklappe. Möbeldekor: Wildkirsche





Kaffeeanhänger mit Heck-Verkaufsklappe, Volant, Seitenplane mit Fenstern, Kantenleimern in Rot u.v.m.



Promotion als Kaffeeanhänger mit zwei Arbeitstheken, Hängeschrank, Doppelspülbecken und Kaffeeröster.



Kaffeeanhänger mit umfangreicher Ausstattung:
Flaschenschrank, Kaffeemaschine, Kasse, Mikrowelle, Spülmaschine, Friteuse, Möbel in Mediterana, u.v.m.



Beispiel 1: Δ

Pizzaanhänger mit optimaler Anordnung von Möbeln und Geräten.
 Aufbau: Zweite Verkaufsklappe an der Stirnseite, Tisch über der Deichsel, Werbeklappe.

Geräteausstattung: Pizzaofen, Pizza-Kühltisch mit Granit-Arbeitsplatte, Flaschenschrank u.v.m. Das Besondere: Die Schrägtheke mit Infrarot-Wärmebrücke sorgt für eine ideale Präsentation der Ware.



Beispiel 2: ▷

Pizzaanhänger mit Pizzaofen. Rechts: Pizza-kühlaufsatz mit Untergestell für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten.



INDIVIDUAL FAHRZEUGE.



Beispiel 3:

Pizzaanhänger mit Durchlauf-Pizzaofen. Für besonders schnelles Pizzabacken!

Aufbau: Zweite Verkaufsklappe an der Stirnseite, Werbeklappe, u.v.m.

Möbeldekor: Anthrazitgrau



Süßigkeitenanhänger



Süßigkeitenanhänger mit umfangreicher Regalausstattung und Pavillon-Einplanung, von 6,5 m auf 10 m aufklappbar



Süßigkeitenanhänger mit Regalen, Kühltheke, Heck-Verkaufsklappe, u.v.m.

IDEENPOOL.

Grenzenlose Möglichkeiten.

Sonstiges



Ausschank-Leerwagen



Promotion 27.50/240 mit eingebauten Radkästen, hydraulischer Absenkvorrichtung, abnehmbarer Zugdeichsel, Seitenrolltüren, u.v.m.



Mobile Sanitäts-Versorgungsstation mit zwei Einstiegstüren mit einhängbaren und einschiebbaren Trittstufen, unter dem Boden einschiebbaren Aluminiumrampen, acht Dach-Außenbeleuchtungen, zwei Dach-Klimaanlagen und mehreren Ausstellfenstern. Innen: Trennwand + Durchgangstür zwischen Versorgungs- und Aufenthaltsraum.



Beeindrucken Sie schon auf den ersten Blick!



OUTFIT.

Der Anhänger als Hingucker.

Leuchtreklame



Fallen Sie auf!

Mit einer Leuchtreklame sind Sie auch Nachts der Hingucker. Stationär oder klappbar lieferbar, in einem unserer Designs oder nach eigener Vorlage - alles ist möglich!

Bistro 13.37/210
mit Leuchtreklamekasten

52. 53

MARKTANHÄNGER.



Basic L 27.50/225
mit drei Verkaufsklappen, zwei
Ausklapptischen und einer Ver-
kaufstheke mit Taschenablage
als Marktanhänger



Die Kombination von neuester Fahrwerkstechnik und speziellem Sicherheits-Tiefrahmengestell bietet auch in voll beladenem Zustand hervorragende Laufeigenschaften und eine optimale Straßenlage. Die selbsttragenden, feuerverzinkten Sicherheits-Fahrgestelle werden aus hochwertigstem Stahl gefertigt. Innovativ sind die speziellen thermo-isolierten Sandwich-Koffer-Aufbauten aus geschäumten, extra starken Polyester-Sandwich-Platten in Verbindung mit eloxierten Alu-Profilen. So ist langfristig sicher, dass diese Fahrzeuge dicht, möglichst schwitzwasserfrei, stabil, witterungsbeständig und pflegeleicht sind. Die Frostgefahr in der Winterzeit wird dadurch erheblich reduziert.


FrISChe, regionale Produkte verbunden mit einer entspannten, fachkompetenten und freundlichen Beratung: Märkte sind eine der ältesten Handelseinrichtungen und bis heute beliebte Einkaufsziele. Sie bieten kommunikative Einkaufserlebnisse unter freiem Himmel. Das besondere Ambiente und die Präsentationsformen sind beste Voraussetzungen zur Verkaufsförderung. Damit Sie den Erwartungen Ihrer Kunden gerecht werden können, haben wir variable und wirtschaftliche Lösungen für Ihr mobiles Geschäft, die darüber hinaus äußerst praxisnah sind. Ein attraktiver und ordnungsgemäßer Marktanhänger von Wörmann sichert Ihnen den Verkaufserfolg.



Passend zu Ihrem Umfeld können Sie aus vier verschiedenen zweifarbigen Volant-Farben die Richtige wählen. Einfarbig sind fast alle RAL-Farben lieferbar, gerade oder in Wellenform.



Basic L 15.50/225
mit zwei Verkaufsklappen, Ecküberdachungsplane und Tisch über der Deichsel
Innenausbau: Spülmodul und Unterbauschrank

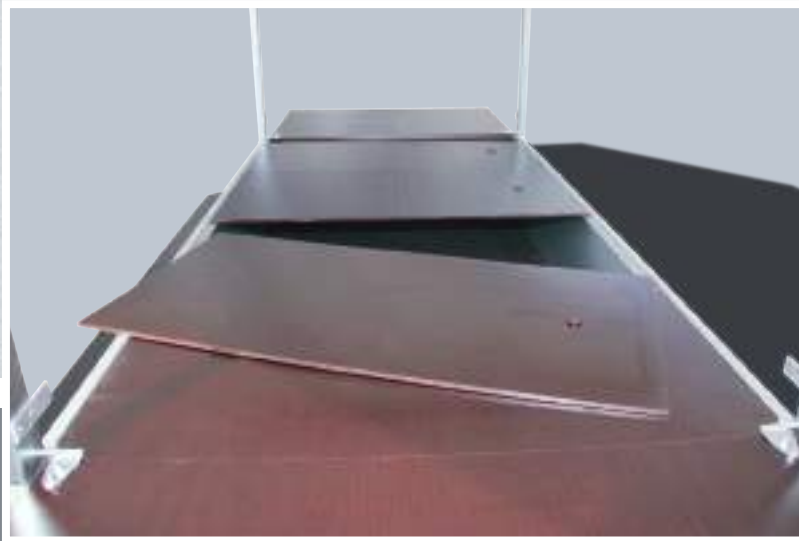

Mercato Top bietet reichlich Stauraum unter der Ablage.



In geschlossenem Zustand reduziert sich der Top Mercato auf ein Minimum.



Top Mercato 75.21/110 Basic



Top Mercato 75.21/106
mit zwei Klapp-tischen, Taschen-ablage
und Abstell-stütze

TOP MERCATO.

Hinfahren, Aufklappen, Verkaufen!

Von Basis- bis Vollausrüstung - alles ist möglich!

Das Modell Top Mercato lässt sich beliebig erweitern - wir beraten Sie gerne!

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Top Mercato 75.21/106	750	215	2100	1060	350 + 1350	13"	N
Top Mercato 75.21/126	750	225	2100	1260	350 + 1350	13"	N
Top Mercato 75.25/126	750	245	2510	1260	350 + 1350	13"	N
Top Mercato 10.21/126	1000	280	2100	1260	350 + 1350	13"	J
Top Mercato 13.25/126	1300	355	2510	1260	350 + 1350	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.



Top Mercato 75.21/106
mit zwei Klapp-tischen, Taschenablage, Abstellstütze und Einplanung

Marktschirmcharakter: Mercato mit Hubdachkonstruktion

Das flexible „Aufklappwunder“ bietet riesige überdachte Verkaufsflächen, die zur optimalen Warenpräsentation besonders niedrig angeordnet sind.

Die Marktverkaufsanhänger Mercato Lift und Mercato Top Lift lassen sich in kürzester Zeit in einen perfekten Marktstand verwandeln. Die Seitenwände werden mittels Gasdruck-Stoßdämpfer als Dachfläche ausgeklappt. Das komplette Dach steht auf zwei Hubsäulen und wird im Nu über einen patentierten Kettenantrieb oder eine Ölhydraulik angehoben bzw. abgesenkt. So reduzieren Sie die Auf- und Abbaueiten erheblich und sparen Personalkosten ein. Gleichzeitig bleibt der typische Marktschirmcharakter mit dem direkten Kontakt zum Kunden erhalten. Aufgrund der leichten Handhabung sind diese Anhänger auch bei Frauen sehr beliebt.



Mercato Lift
mit Schürze

Durchgehender Stauraum unter der Verkaufstheke mit zwei abschließbaren Stauraumklappen



Komfortable Serienausstattung ▼

Marktanhänger
Mercato Lift + Top Lift

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Spezial-Tiefrahmenfahrzeuggestell in feuerverzinkter Schweißkonstruktion
- Eingebaute, innenliegende Radkästen
- Zentralrohrdeichsel mit Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Stauraumseitenverkleidung in Weiß, pulverbeschichtet
- Unter Verkaufstheke durchgehender Stauraum ca. 350 mm hoch mit 2 abschließbaren Stauraumklappen in Fahrtrichtung rechts

- 4 Verkaufsklappen (abschließbar) mit Gasdruckheber unterstützt und zusätzliches Arretierungssicherungsrohr
- Seitenklappen aus Spezial Pecolit-Polyester
- Alu-Dachaufbau (pulverbeschichtet), Farbe: Weiß
- Thermolichtdach-Serie !!!
- 4 Eckplatten fest montiert und automat. einklappbar
- Volant rundum mit Einhängeösenband für Rundumplane

Hubdach-Variante 1: Modell Mercato Lift

- 2 Rechteckhubsäulen aus Edelstahl mit stufenloser Höhenverstellung mittels integriertem patentierten Kettenantrieb
- Thekenbreite ca. 1200 mm

Hubdach-Variante 2: Modell Mercato Top Lift

- 2 Rundsäulen aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, mit Ölhydraulik stufenlos höhenverstellbar

- Thekenbreite ca. 1400 mm

Zubehör:


- 2 doppelklappbare Verkaufsthekenverlängerungen
- 4 Drehstützen mit Kurbel

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig
- 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

MERCATO.

Hinfahren, Ausklappen, Verkaufen!

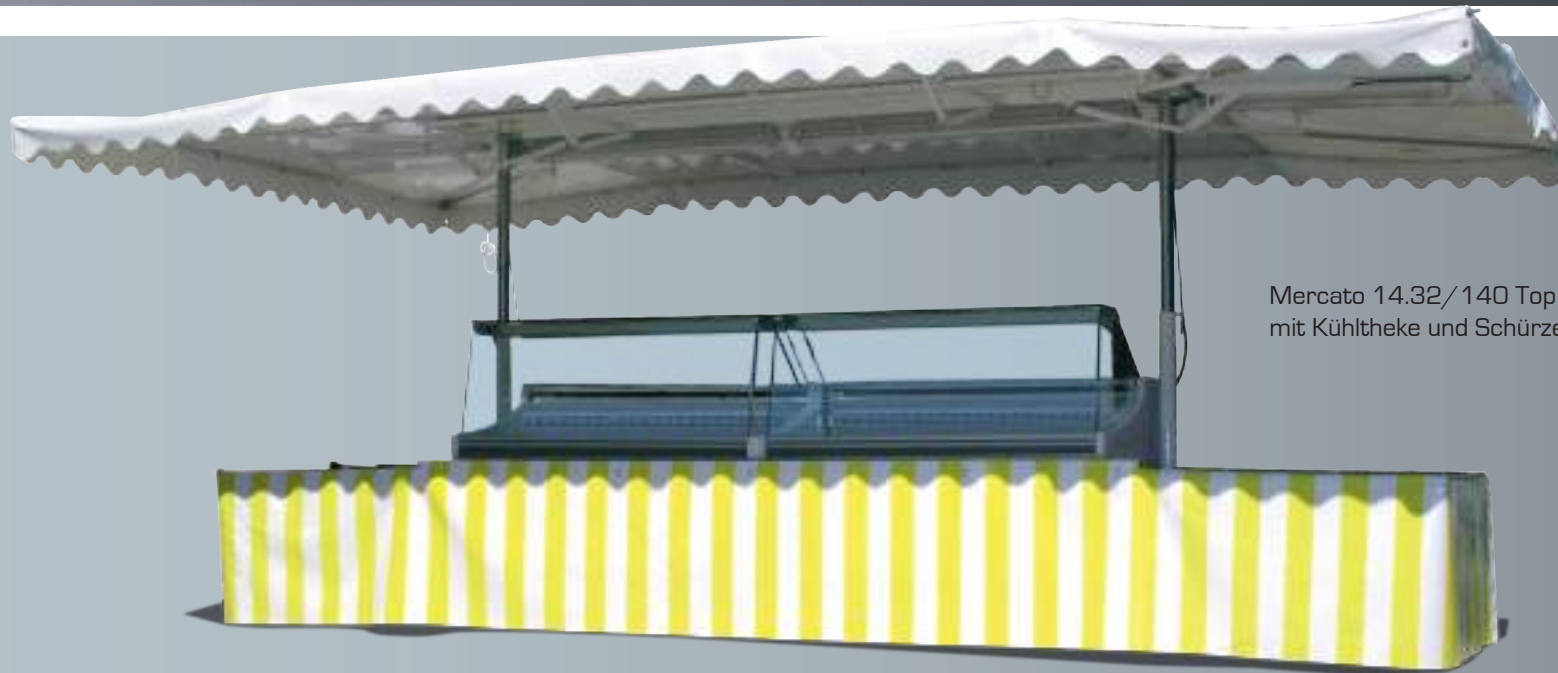

Mercato 14.32/140 Top Lift
mit Kühltheke und Schürze



Groß auf dem Markt - klein auf der Straße!

Aufgrund der genialen Konzeption sind die Anhänger während der Fahrt und auch auf dem Marktplatz sehr leichtzügig, wenig und übersichtlich. Außerdem passen sie aufgrund der Absenktechnik und der besonders niedrigen Bauhöhe in jede Garage.

Typ	Ges.Gew. in kg	Innenlänge ca. in mm	Verkaufs- betrieb ca.	Innenbreite ca. in mm	Verkaufs- betrieb ca.	Ges.höhe ca. in mm	Verkaufsbetrieb ca. bis max.	VK-Tischbreite ca. in mm	Bereifung	Bremsen
Mercato 95.17/120 Lift	950	1700	4000	1200	3100	1750	2350	1200	13"	J
Mercato 95.21/120 Lift	950	2100	4500	1200	3200	1750	2350	1200	13"	J
Mercato 95.24/120 Lift	950	2400	5000	1200	3200	1750	2350	1200	13"	J
Mercato 95.34/120 Lift	950	3400	6000	1200	3200	1750	2350	1200	13"	J
Mercato 10.44/120 Lift	1050	4400	7000	1200	3200	1750	2350	1200	14"	J
Mercato 14.32/140 Top Lift	1400	3200	6000	1400	3400	1850	2350	1400	12"	J
Mercato 14.42/140 Top Lift	1400	4200	7000	1400	3400	1850	2350	1400	12"	J
Mercato 16.52/140 Top Lift	1600	5200	8000	1400	3400	1850	2350	1400	12"	J
Mercato 19.62/140 Top Lift	1900	6200	9000	1400	3400	1850	2350	1400	12"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

PROMOTIONANHÄNGER.



Promotion 27.50/207
mit Tiefrahmenfahrgestell in
10"-Bereifung, Vorrüstung für
Einhängttreppe und Drehkurbel-
stützen hinten

Komfortable Serienausstattung ▼

Sandwich-Tandem-ProMotion-
anhänger in Hochladerausführung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung - dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- bzw. 4-Rad Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsennennenteile galvanisch verzinkt
- 2 Unterlegkeile mit Halterung
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchsicher
- V-Deichselausführung, feuerverzinkt

- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar (Tandem-Ausführung)
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Spezialsiebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern 50 mm (isoliert)
- Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zus. pulverbeschichtet; Außenfarbe: silber, Innenfarbe: weiß
- Boden-, Dach- und Eckeneinfassung aus Alu-Stegprofilen - eloxiert
- Heckwand geschlossen
- Verkaufsklappe in FR rechts bodenöffnend mit Gasdruckheber und Drehstangenverschluß (abschließbar)

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler
- Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

PROMOTION.

Für einen professionellen Auftritt.



Promotion 27.40/207
mit Tiefrahmenfahrgestell
in 10"-Bereifung und Vor-
rüstung für Einhängtreppe



Promotion 13.25/154
mit Verkaufsklappe, 2-flügeliger Hecktüre,
Zwischentrennwand, Zurrleisten,
Drehkurbelstützen hinten u.v.m.

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Promotion 13.25/154	1300	520	2520	1540	1500	13"	J
Promotion 20.40/207	2000	760	4090	2070	2030	13"	J
Promotion 27.30/174	2700	685	3090	1740	1930	13"	J
Promotion 27.40/174	2700	780	4090	1740	1930	13"	J
Promotion 27.40/207	2700	855	4090	2070	2030	13"	J
Promotion 27.50/207	2700	1045	5090	2070	2030	13"	J
Promotion 27.50/245	2700	1115	5090	2450	2230	13"	J
Promotion 27.60/245	2700	1170	6090	2450	2230	13"	J
Promotion 30.65/245	3000	1280	6520	2450	2230	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. **Alle weiteren Größen auf Anfrage.**

Modellangaben auszugsweise.

Mögliche Gewichtserhöhungen:

Einachser:

1.300 kg > 1.500 kg > 1.800 kg


Tandem:

2.000 kg > 2.500 kg > 3.000 kg > 3.500 kg

Promotion DS 35.81/245
mit eingeklappten Treppen-
anlage, Werbeklappe, 2-flügeliger
Hecktüre, u.v.m.



Promotion 27.50/ 207
mit Tiefrahmenfahrge-
stell in 10"-
Bereifung, Sonderverglasung und
Treppe

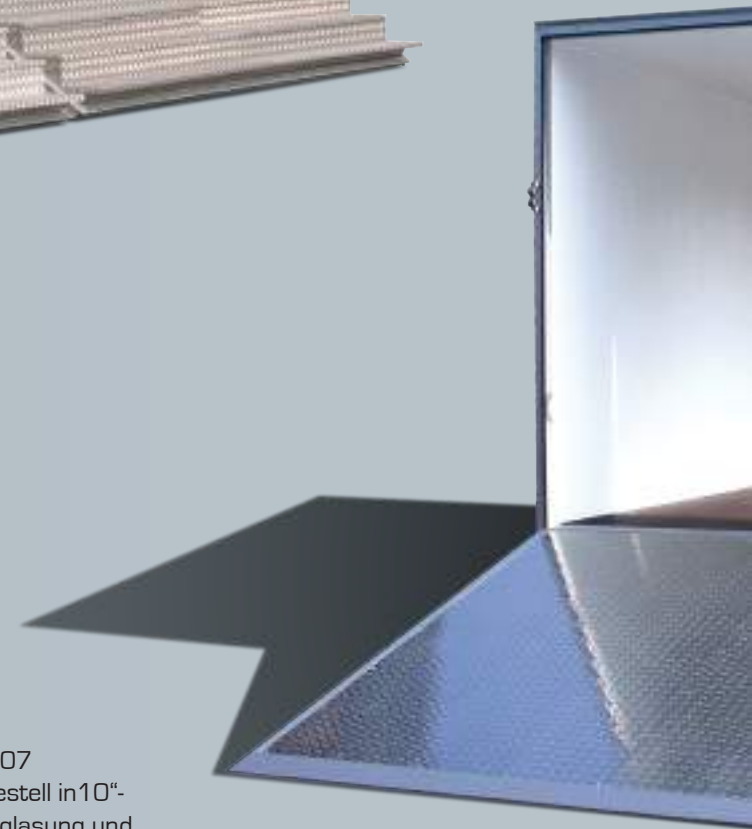

Mit der Promotion-Baureihe bieten wir Ihnen individuelle Lösungen, die exakt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind!

Ob Individual-Ausbauten für Werkstatt- und Service-Anhänger oder Innenausbauten für Messe- und Präsentationsfahrzeuge - wir ermöglichen es Ihnen, ein Komplett-Fahrzeug zu bekommen, das speziell auf Ihre Wünsche, Anforderungen und Einsatzbereiche abgestimmt ist.

PROMOTION.

Funktionalität und Optik vereint.



Promotion 27.50/245
mit klappbarer Heckrampe, zusätzlich belegt
mit Alu-Riffelblech, und Einstiegsstufe



Promotion 27.40/207
mit Tiefrahmenfahrgestell in 10"-Bereifung, getönten Ausstellfenstern,
zusätzlicher Einstiegsstufe, Zwischenwand mit Zugangstüre, 2-flügeliger
Hecktüre, einhängbarer Treppe, Drehkurbelstützen, Frontklappen, u.v.m.



◁ Finden Sie den richtigen Einstieg!



Promotion 27.40/207

mit Tiefrahmenfahrgestell in 10"-Bereifung, bodentiefer Verkaufsklappe, Zwischenwand mit Zugangstüre, 2-flügeliger Hecktüre, Beleuchtung, einhängbarer Treppe, u.v.m.





PROMOTION.

Imagefördernd & kundenorientiert.

Nähere Informationen zu Größen und Gewichtsklassen finden Sie in unserem Prospekt „ÜBERZEUGEND“ und im Internet unter www.woermann.eu!

Oder fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!



64.65



△

2-stufige Einhängtreppe

Promotion DS 35.51/245
mit Verkaufsklappe, einklappbarer Alu-Treppe,
ausklappbarem Bühnenpodest, Makrolon-Ver-
glasung, u.v.m.



INDIVIDUALANFERTIGUNGEN MIT EINGEBAUTEN RADKÄSTEN!



Promotion 35.80/245 TRIDEM

Obst- und Gemüseverkaufsanhänger mit ausklappbaren Verkaufstischen aus Holz und eingebauten Radkästen





Promotion 27.50/240
mit eingebauten Radkästen, hydraulischer Absenkvorrichtung,
abnehmbarer Zugdeichsel, Seitenrollen, u.v.m.




Promotion
mit eingebauten Radkästen
und Attikablende



Promotion 27.60/244
mit eingebauten Radkästen,
zwei Verkaufsklappen, zwei Einstiegstüren,
Zwischentrennwand, u.v.m.

DIE IDEALE BÜHNE FÜR IHREN AUFTRITT!

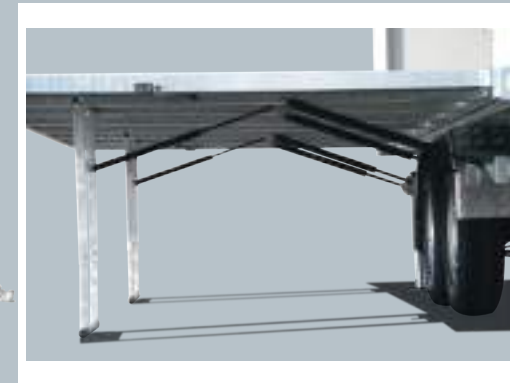

Promotion 27.40/207
mit ausklappbarem Bühnenpodest



Promotion 27.50/245
mit drei Verkaufsklappen, Verzehrtisch, 2-stufiger Ausschubtreppe, u.v.m.



INNEN & AUSSEN PERFEKT GESTYLT!

Ein mobiles Verkaufsbüro mit komfortabler Innenausstattung:

- Holzlaminat-Boden
- Innenraum-Beleuchtung
- Klimaanlage
- Heizung
- Büroschränke
- Besprechungstische mit Stühlen
- Kühlschrank
- u.v.m.



IsoLiner DS 30.60/244
mit umfangreicher Innenausstattung

ThermoLiner
13.25/145



ThermoLiner 27.30/155



Komfortable Serienausstattung ▼

Kühlkoffer-Anhänger in Sandwich-Polyester

Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse/n mit verstärkten Achsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Höchster Fahrkomfort und optimale Sicherheit auch bei Extrembelastung
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Stahlblechkotflügel, feuerverzinkt
- Verstärkter durchgehender V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Verstärktes Stützrad, höhenverstellbar, mittig montiert
- 4 verstärkte Schwerlaststützen-Dreh-Kurbelstützen
- Automatikkupplung mit Sicherungs- u. Verschleißanzeige

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschluss-

leuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung

Kofferaufbau:

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,52
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 60 mm stark, isoliert, mit Siebdruck-Antirutsch-Auflage
- Dach und Seitenwände 60 mm stark, isoliert aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten mit Hartschaumisolierung und lebensmittel-tauglichen Polyester-Deckschichten in weiß, ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckeneinfassungen aus Aluminium, eloxiert, kältebrückenfrei montiert
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Heckrahmen-System, Stahl verzinkt
- Rammschutz 3-seitig, ca. 250 mm hoch, aus Plywood
- 2-flüg. Iso-Türen, 54 mm stark, mit stabilen Scharnieren
- Leicht bedienbarer Spezial-Kühlraum-Türverschlusshebel, abschließbar, mit Sicherheitsöffnung von innen, Türen um 270° umschlagbar, mit Türfeststeller
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine:

- Laufruhige Hochleistung-Kühlmaschine mit elektronisch geregelter Abtauung, Versorgungsspannung 230 Volt
- Wassergeschütztes Bedienfeld (abschließbar) mit digitaler Temperaturanzeige
- Regelbereich von +2° bis +10° C
- Kältemittel R 407C, Kälteleistung 1600 - 2000 Watt bei +30° C Umgebungstemperatur.
- Geeignet für den Betrieb während der Fahrt



THERMOLINER.

Frisch, frischer, thermoliner.



ThermoLiner 35.40/180
mit Kältevorhang



ThermoLiner 27.30/155

Mögliche Gewichtserhöhungen:

von 1.300 kg auf 1.500 kg
von 2.700 kg auf 3.000 kg und 3.500 kg

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
ThermoLiner 13.25/145	1300	610	2450	1450	1800	14"	J
ThermoLiner 20.25/145	2000	710	2450	1450	1800	14"	J
ThermoLiner 27.30/155	2700	800	2950	1550	2000	14"	J
ThermoLiner 27.35/155	2700	850	3450	1550	2000	14"	J
ThermoLiner 27.30/180	2700	855	2950	1800	2000	14"	J
ThermoLiner 27.35/180	2700	910	3450	1800	2000	14"	J
ThermoLiner 27.40/180	2700	970	3950	1800	2000	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Spezial-Zubehör:

- Absperr-Teleskopstangen
- Einstiegstür
- Fahrkühlung
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kältevorhang
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Regalsysteme
- Riffelblechboden
- Rohrbahnen / Fleischgehänge
- Wildhebevorrichtung
- Zurrleistenprofile



ThermoKing 27.30/146

Ideal für Fleisch



ThermoKing 27.30/146 mit Rohrbahn und Dachverstärkung, Kunstharz-Bodenbeschichtung und Alu-Rammschutz. Serienmäßige Innenhöhe 2250 mm !



Komfortable Serienausstattung ▼

Kühlkoffer-Anhänger in Sandwich-Polyester

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Höchster Fahrkomfort und optimale Fahrstabilität auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremsen mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchstabil
- Verstärkte V-Deichsel, feuerverzinkt
- Großes, verstärktes Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbe-

leuchtung

Kofferaufbau:

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,49
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 60 mm stark, isoliert
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Dach, Seitenwände und Türen 60 mm stark, isoliert, aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten mit Hartschaumisolierung und lebensmitteltauglichen Polyester-Deckschichten in weiß, ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckeneinfassung aus Aluminium, eloxiert, kältebrückenfrei montiert, hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Edelstahl-Heckrahmensystem, V2A
- 2-flügelige Iso-Türen mit mehrlippiger Spezialdichtung, stabile Edelstahl-Scharniere aus V2A, 2 Stück V2A-Drehstangenverschlüsse mit integriertem Zylinderschloss und Sicherheitsöffnung von innen; Türen um 270° umschlagbar mit Türfeststeller
- Rammschutz aus Aluminium [eloxiert] 250 mm hoch
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine:

- Laufruhige Hochleistung-Kühlmaschine mit elektronisch geregelter Abtauung, Versorgungsspannung 230 Volt
- Wassergeschütztes Bedienfeld (abschließbar) mit digitaler Temperaturanzeige
- Regelbereich von +2° bis +10° C
- Kältemittel R 407C, Kälteleistung 1600 - 2000 Watt bei +30° C Umgebungstemperatur.
- Geeignet für den Betrieb während der Fahrt



THERMOKING.

Ein Garant für Frische.



ThermoKing 27.30/146

Mögliche Gewichtserhöhungen:
von 2.700 kg auf 3.000 kg und 3.500 kg

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
ThermoKing 27.30/146	2700	810	2950	1460	2250	14"	J
ThermoKing 27.30/156	2700	820	2950	1560	2250	14"	J
ThermoKing 27.34/156	2700	860	3450	1560	2250	14"	J
ThermoKing 27.30/180	2700	870	2950	1800	2250	14"	J
ThermoKing 27.34/180	2700	910	3450	1800	2250	14"	J
ThermoKing 27.40/180	2700	970	3950	1800	2250	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Spezial-Zubehör:

- Absperr-Teleskopstangen
- Einstiegstür
- Fahrkühlung
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Riffelblechboden
- Rohrbahnen / Fleischgehänge
- Wildhebevorrichtung
- Zurrleistenprofile



Combi-Version für Plus- und Minus-Grad- Bereich ausgelegt!



FrostLiner 15.24/138
mit Fahrerkühlung



FrostLiner 27.34/172
mit Drehkurbelstützen

Komfortable Serienausstattung ▼

Tief-Kühlkoffer-Anhänger
in Sandwich-Polyester

Fahrwerk:

- Durchgehende, wartungsfreie Gewerbeachse/n mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung; höchster Fahrkomfort und optimale Sicherheit auch bei Extrembelastung
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- / 4-Rad Auflaufbremse/n mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremsen-Innenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchstabil
- Verstärkte V-Deichsel, feuerverzinkt
- Großes, verstärktes Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO, 12 Volt, 13-polig, 4-Kammerleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Schluss-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbe-


leuchtung

Tiefkühl-Kofferaufbau:

- Voll-Iso-Aufbau mit K-Wert ca. 0,29
- Spezial-Iso-Sandwich-Boden 100 mm stark, isoliert
- Kunstharz-Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besandung
- Dach, Seitenwände und Türen 100 mm stark, isoliert, aus fugenfreien Sandwich-Polyester-Platten, mit Hartschaumisolierung und lebensmitteltauglichen Polyester-Deckschichten in weiß, Farbe: ähnlich RAL 9016
- Dach- und Eckeneinfassung aus Aluminium, eloxiert, kältebrückenfrei montiert; hohe Verwindungssteifigkeit durch Spezial-Edelstahl-Heckrahmensystem, V2A
- 2-flügelige Iso-Türen mit mehrlippiger Spezialdichtung, stabile Edelstahl-Scharniere aus V2A, 2 Stück V2A Drehstangenverschlüsse mit integriertem Zylinderschloss und Sicherheitsöffnung von innen; Türen um 270° umschlagbar mit Türfeststeller
- Rammenschutz aus Aluminium, eloxiert, 250 mm
- Innenbeleuchtung 230 Volt mit Schalter

Kühlmaschine:

- Laufruhige Hochleistungskühlmaschine, 230 Volt, mit elektronischer Abtau-Automatik
- Temperatur-Regelbereich von ca. -18° bis +10° C
- Kälteleistung 1500 - 2800 Watt
- Umgebungstemperatur von +30° C

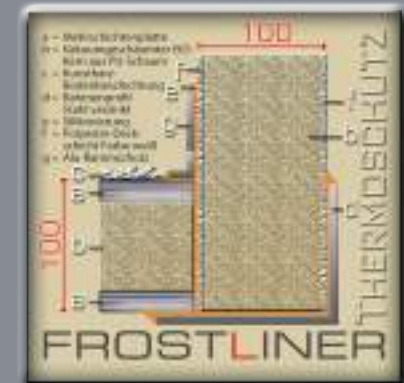

FROSTLINER.

Ein eiskalter Typ.



FrostLiner 20.29/138
Serienmäßig mit hochwertiger Kunstharz-
Bodenbeschichtung mit Antirutsch-Besand-
ung und Rammenschutzprofil aus Alumi-
num eloxiert

FrostLiner 27.34/172



Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
FrostLiner 15.24/138	1500	650	2400	1380	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/138	2700	860	2870	1380	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/148	2700	870	2870	1480	2000	14"	J
FrostLiner 27.34/148	2700	910	3370	1480	2000	14"	J
FrostLiner 27.29/172	2700	920	2870	1720	2000	14"	J
FrostLiner 27.34/172	2700	950	3370	1720	2000	14"	J
FrostLiner 27.39/172	2700	1020	3870	1720	2000	14"	J

Mögliche Gewichtserhöhungen:
von 2.000 kg auf 2.700 kg;
von 2.700 kg auf 3.000 kg und 3.500 kg

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

PARTYBOY.

Im Catering die Nummer 1.



Im Partyboy sind Ihre Delikatessen und Schmankerl bis zur Präsentation beim Auftraggeber sicher, hygienisch und gut gekühlt verstaut. Hier können Sie auf den ca. 2 qm großen Edelstahl-Schubladen mit bis zu 120 kg Flächenbelastbarkeit alle Platten und Arrangements schon rechtzeitig beladen und bis zur Fahrt kühlen. Die großzügige Anordnung der Edelstahl-Einschübe und die Innenbeleuchtung erlauben Ihnen den uneingeschränkten Überblick auch bei voll beladenem Anhänger. Die 60 mm starken Isolierwände und Bodenplatten sind fugenfrei verarbeitet und erweitern so auch Ihre „Lagerkapazitäten“.



Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Partyboy 10.18/120	975	350	1800	1240	1200	13"	J

Die Angaben bezüglich Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



KÜHLZELLEN.

Nähere Informationen zu unseren Kühl- und Tiefkühlhängern finden Sie in unserem Prospekt „KALTE FRACHT“ und im Internet unter www.woermann.eu!



Maße	Wandstärke	Zelle Code	Kühlaggregat Code
2100 x 1200 x 2000 mm	75 mm	21 12 20	EL06125N
2100 x 1500 x 2000 mm	75 mm	21 15 20	EL06125N
2100 x 1800 x 2000 mm	75 mm	21 18 20	EL07125N
2100 x 2100 x 2000 mm	75 mm	21 21 20	EL07125N
2100 x 2400 x 2000 mm	75 mm	21 24 20	EL07125N
2100 x 3000 x 2000 mm	75 mm	21 30 20	EL09125N
2400 x 1200 x 2000 mm	75 mm	24 12 20	EL06125N
2400 x 1500 x 2000 mm	75 mm	24 15 20	EL07125N
2400 x 1800 x 2000 mm	75 mm	24 18 20	EL07125N
2400 x 2100 x 2000 mm	75 mm	24 21 20	EL07125N
2400 x 2400 x 2000 mm	75 mm	24 24 20	EL09125N
2400 x 3000 x 2000 mm	75 mm	24 30 20	EL09125N
3000 x 1200 x 2000 mm	75 mm	30 12 20	EL07125N
3000 x 1500 x 2000 mm	75 mm	30 15 20	EL07125N
3000 x 1800 x 2000 mm	75 mm	30 18 20	EL09125N
3000 x 2100 x 2000 mm	75 mm	30 21 20	EL09125N
3000 x 2400 x 2000 mm	75 mm	30 24 20	EL09125N



Kühlzellen - Bausatz inkl. Aggregat

Alle Kühlzellen sind auch als Tiefkühlzellen lieferbar!

Weitere Größen finden Sie in unserem Gastrogeräte-Katalog im Downloadbereich unserer Homepage unter www.woermann.eu!



Ausklappbare Treppe mit schwenkbarem Geländer links und rechts für komfortablen Einstieg. Die Beleuchtung über der Treppe sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit!



Komfortable Serienausstattung ▼

Toilettenwagen mit Herren- und Damenabteil

Fahrwerk:

- Tiefrahmenfahrgestell mit 10"-Bereifung
- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung, dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen
- 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- V-Deichsel-Fahrwerk, feuerverzinkt
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- 1 verstärktes Automatik-Stützrad
- 4 Dreh- Kurbelstützen einschl. Drehkurbel

Aufbau:

- Extra stabiles Stahl-Chassis in Schweißkonstruktion, vollbadfeuer- verzinkt
- Verstärkte Unterbodenkonstruktion mit massiven Längs- und Quer- trägern für Spitzenbelastungen

Boden:

- Spezialsiebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmen- der Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)

Kofferaufbau:

- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan- Kern 50 mm (isoliert)
- Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zus. pulverbe- schichtet. Außenfarbe: Silber met., Innenfarbe: weiß, einschl. durch- gehende Trennwand zwischen Damen- und Herrenabteil

Eingangsbereich:

- Zwei-geteilte Seitenwandklappe, bestehend aus 1 ausklappbaren Eingangsbereich-Überdachung einschl. integrierten LED-Decken- spots und 1 nach unten ausklappbaren 3-stufigen Treppenanlage aus Alu-Riffelblech einschl. Gasdruck-Hebehilfen
- 2 ausklappbare, arretierbare Seitengeländer
- Eingangssituation mit Podest-Nische und jeweils 1 abschließbaren Zugangstüre für das Damen- und Herrenabteil, Spotlights vor den Eingangstüren

Ausbau Damenabteil:

- 3 Sitz-WC´s mit Abtrennungen
- Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank
- 2 berührungslose Wasserhähne, 10 Liter Warmwasserboiler, Papier-Handtuchbehälter
- 1 Innenbeleuchtung mit versenkten LED-Decken-Spotlights
- 1 Dachluke
- 1 Gegossener-Spezialkunststoffboden mit 3K-Bodenbeschichtung
- 1 Elektroheizung
- Bodenabläufe für Innenreinigung

Ausbau Herrenabteil:

- 1 Sitz-WC mit Abtrennung
- 3 Urinal mit kontaktloser Automatik-Spülung (bei Modell Event-WC 25.52/230)
- 4 Urinal mit kontaktloser Automatik-Spülung (bei Modell Event-WC 25.56/230)
- Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank
- 2 berührungslose Wasserhähne, 10 Liter Warmwasserboiler, Papier-Handtuchbehälter
- 1 Innenbeleuchtung mit versenkten LED-Decken-Spotlights
- 1 Dachluke
- 1 Gegossener-Spezialkunststoffboden mit 3K-Bodenbeschichtung
- 1 Elektroheizung
- Bodenabläufe für Innenreinigung

Technik:

- 1 Technikschränk mit 1 von außen zugänglichen Zugangstüre, ab- schließbar mit integr. Bodenauslaß für Schläuche und Kabel, Siche- rungskasten mit FI-Schutzschalter, Stromanschluß 230 Volt mit 230 Volt CEE-Stecker, Wasseranschluß 3/4", Abfluss 110 mm

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt,
- Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer
- Große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierter Dreieckrückstrahler und Kennzei- chenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler.


EVENT-WC.

Komfortable, moderne Innenausstattung:

Je Abteil: Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung

Damenabteil: 3 Sitzwc's

Herrenabteil: 1 Sitzwc mit Abtrennung und 4 abgetrennte Urinal mit kontaktloser Spülung

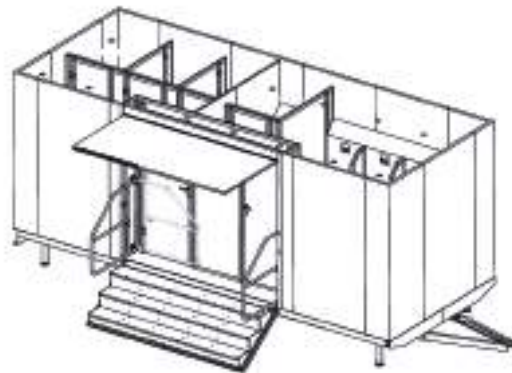

Typ	Ges.Gew. in kg	Eigengew. ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung	Bremse
Event-WC 25.52/230	2500	1875	5200	2300	2200	10"	J
Event-WC 25.56/230	2500	1985	5600	2300	2200	10"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Länge, Breite, Höhe beziehen sich auf den Aufbau. Abweichungen möglich. Alle weiteren Größen auf Anfrage.

△ Modernes Doppel-Waschbecken mit Unterschrank und berührungslosen Wasserhähnen

78.79

INNOVATIONEN.



Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun mit einer neu verbesserten Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2-/4-Rad-Federung aus.



Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabführung und erreichen somit auch im Dauereinsatz beste Bremswerte.



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzelradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.



Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.



Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die spezielle Schwingarm-Stellung der Achsen auch bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.


High-Safety-Bremssystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremssystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem RückRoll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.



Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hoch leistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.

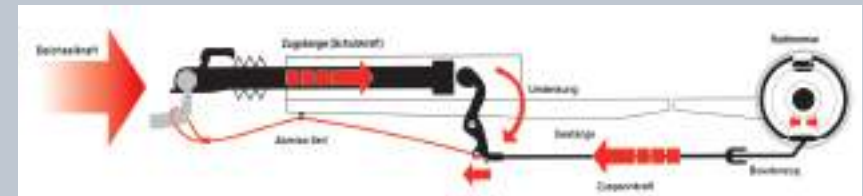

Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Trailer und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die die Wörmann® Anhänger aufweisen, ermöglichen beste Fahreigenschaften auch bei 100 km/h.

Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahr-Automatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.



QUALITÄT.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Top-Konstrukteure namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxiserfahrene Fahrzeuge mit ausgefeilter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion freigegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 50-jährige Erfahrung von Wörmann.

Qualität seit 50 Jahren



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im Wörmann Vertriebszentrum mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Komfortable Serienausstattung



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Nur beste Materialien




Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Lange Lebensdauer



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.

Original- Ersatzteile und Marken-Zubehör

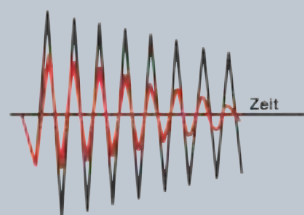

Made in Germany



EIN ERLEBNIS.

Impressionen einer neuen Dimension.

Super-Auslieferung
bundesweit!

XXL-
Auswahl

Seit 50 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Service und
Beratung



XXL-
Reparatur-
Center



XXL-Showroom



XXL-Service mit
Zubehör-Lager

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

Fahrzeug-
Übergabe



ca. **2000** Anhänger
jetzt auf **über 50.000 qm**
und ca. **500** Gebrauchtanhänger



Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messeterminale.

KOMPETENZ.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung

Für die hochwertigen Markenbremssysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

Service



Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Copyright: © 2014 Wörmann GmbH.
Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.





Bei WÖRMANN – dem größten Anhänger-Center Europas – finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z.



Die neue Dimension für Anhänger



WÖRMANN GmbH
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

Vertriebszentrum:
Haupteingang: Torstraße 29
Anlieferung: Grubmühlstr. 4 - 16
Postanschrift: Torstraße 29



info@woermann.eu
www.woermann.eu

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr

Super-Auslieferung bundesweit!

